


Шланг садовый 2E AquaFlex Emerald Pro 3/4" 50м 4 слоя 20бар -10...+60°C ороситель 2 коннектора адаптер

Код товара: 2E-GHE34ED50

Товар на сайте

Шланг серии 2E AquaFlex Emerald Pro сочетает гибкость, прочность и долговечность, что делает его удобным для ежедневного использования в любых погодных условиях. Изделие пригодится для полива газона, сада, огорода и выполнения других хозяйственных задач. Прочная четырехслойная конструкция обеспечивает устойчивость к давлению, износу и перепадам температур, а длина 50 м позволяет комфортно работать на участке без лишних соединений. Особая конструкция предотвращает образование водорослей внутри, поэтому за качество воды, проходящей через шланг, можно не беспокоиться. Шланг диаметром 3/4" изготовлен из качественных материалов. Разрывное давление составляет 25 бар, а термостойкость – от -10 до +60 °C. Изделие имеет специальное покрытие, защищающее от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Шланг армирован полиэфирной нитью, что гарантирует длительный срок службы.

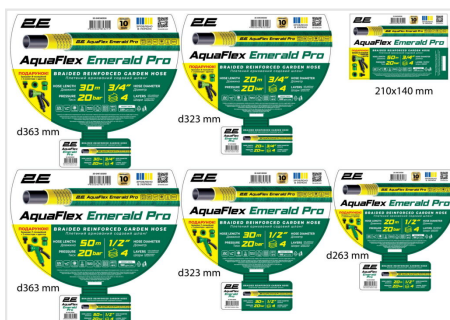

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	шланг
Назначение	для полива
Диаметр шланга	3/4 (18 мм)
Длина шланга	50 м
Особенности	стойкий к воздействию УФ-лучей
Серия	AquaFlex Emerald Pro
Количество слоев	4 слоя
Разрывное давление	25 бар
Рабочее давление	20 бар
Толщина стенки	2.8 мм
Дополнительно	не содержит кадмия, бария и свинца / чулочное армирование
Материал	ПВХ
Рабочая температура	-10°C до +60° C
Комплектация	адаптер на кран / шланг садовый 1 шт. / ороситель 7-позиционный / 2 коннектора для шланга
Вес	220 г/м
Цвет	черный / зеленый с желтой полоской
Вес	10.70 кг
Длина	440 мм
Высота	210 мм
Ширина	440 мм
Объем	0.0407 м³
Гарантия	10 років



Сканируй и получай доступ к: *

- фото с высоким разрешением;
- Руководству пользователя;
- Программному обеспечению;
- Социальным сетям.

*наличие материалов к загрузке варьируется в зависимости от товара