

AGP-188

4V4H1D

GOM-90603

NEW




Виготовлено в Тайвані

Додатково детектор

ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОМАТИЧНИЙ НІВЕЛЕР

4V4H1D

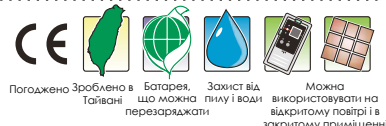

Погоджено Зроблено в Тайвані Батарея, захист від пилу і води Можна використовувати на відкритому повітрі і в закритому приміщенні

Характеристики

- * Електронний компенсатор дозволяє швидке нівелювання
- * Ресивер може використовуватися на відстані 80 м при використанні на відкритому повітрі
- * Ручний нахил по осі Y – ця функція може замінити лазер на відстані до 50 м (повинна працювати з детектором)
- * 3 ступеневе регулювання яскравості променя: користувач може пристосувати яскравість залежно від відстані для збереження енергії
- * Програмне забезпечення для ремонту
- * LED індикатор нахилу
- * LED індикатор «Нівелювання» та «Нівелювання завершено» (можна використовувати лазерний чи звуковий індикатор)
- * Червоний LED індикатор низької потужності (також є звуковий індикатор)



Ручка повертання



Верхня панель



Механізм повертання

Модель	AGP-188 (висока потужність)
Промінь	4V4H1D
Джерело світла	Лазерний діод 635 мм/нижня точка 650 мм
Захист від потрапляння води/пилу	IP-54
Клас захисту лазера	клас 2M
Точність	±1 мм/10 м
Спектр роботи	+/- 3,5 °
Радіус роботи	70-80 м (з детектором)
Джерело живлення	4xAA лужні батареї/батарей, що перезаряджаються/ АС адаптер
Придбання	5/8"X 11, ISO стандарт
Робоча температура	-10°C - + 40°C
Розмір інструмента	152x223 мм
Вага інструмента	1,9 кг(включаючи батарею)
Стандартна комплектація	Алюмінієвий кейс, окуляри для захисту від лазера, лужна батарея, L-подібна акрилова пластина, інструкція

Додаткове приладдя



Зарядний пристрій для батарей
Вихідна потужність: АС 100-240 В 50/60 Гц
Вихідна потужність: DC 2,8 В
Ni-MH AA/AAA



Скоба для кріплення до стіни
BTL-05/ BTL-03



L-подібна акрилова пластина



Штатив
EV-290 (180 см)
EPR-195 (180 см)
EPR-191 (145 см)
EPR-189 (126 см)
Роз'єм 5/8"



АС адаптер

Направлювач лазера
GR-81 (50-100)/GR-80 (100)
Робоча відстань 1-50 м (радіус)
Точність: +/- 1 мм (0,5-30 м)
+/- 2 мм (50 м)

Індикація лінії лазера

