

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60121345

Customer pos. no.:

Модель

AQUAJET 82 M-G

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,8 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Способность наполнения:

H	m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q	m³/h	3,06	2,76	2,46	2,28	1,92	1,74	1,32	1,02

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала



Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Обойма	алюминиевый сплав
Рабочего колеса	Технополимер А
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly	Технополимер А

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	0,6 kW
Частота вращения	2.750 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V
Ном. Ток	3,8 A
Степень защиты	IP 44

50 Hz

Curve tolerance according to ISO 9906

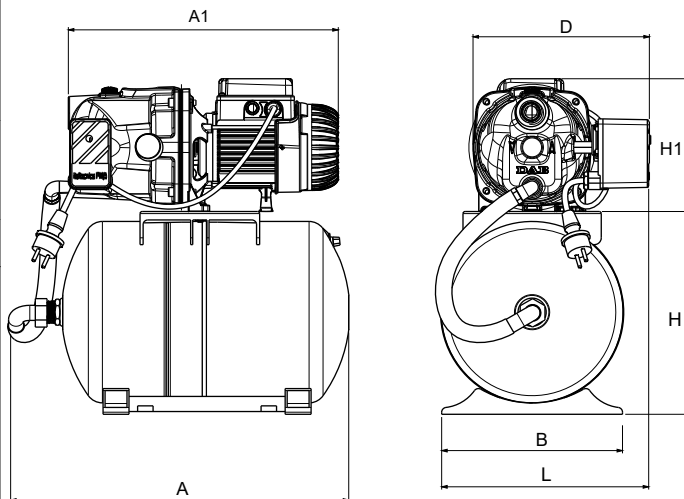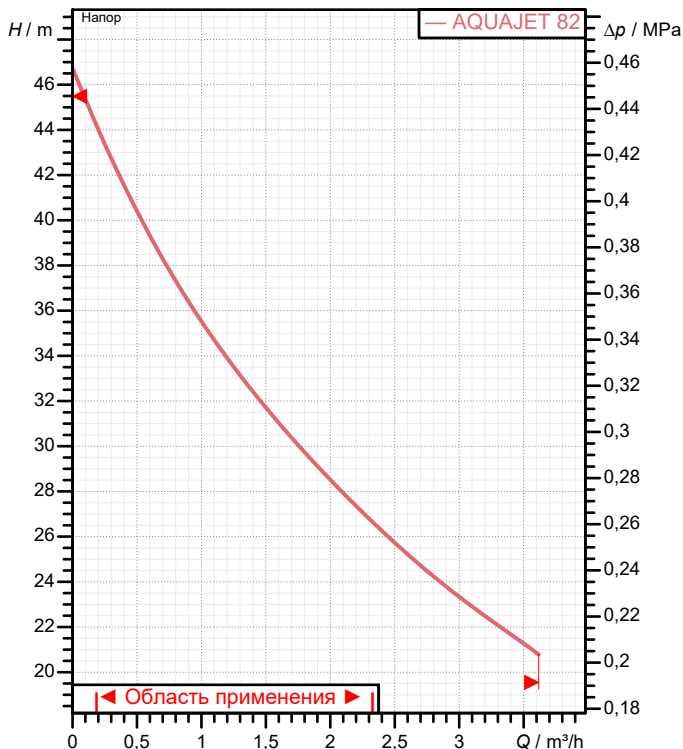

Размеры

mm

A	492	DNA	1"G	L	301		
A1	393	DNM	1"G				
B	263	H	296				
D	256	H1	194				

Вес 17,8 kg


Соединения насоса:

Вход	1 " G	/	0,8 MPa
Вых	1 " G	/	0,8 MPa

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

AQUAJET 82 M-G

Curve tolerance according to ISO 9906

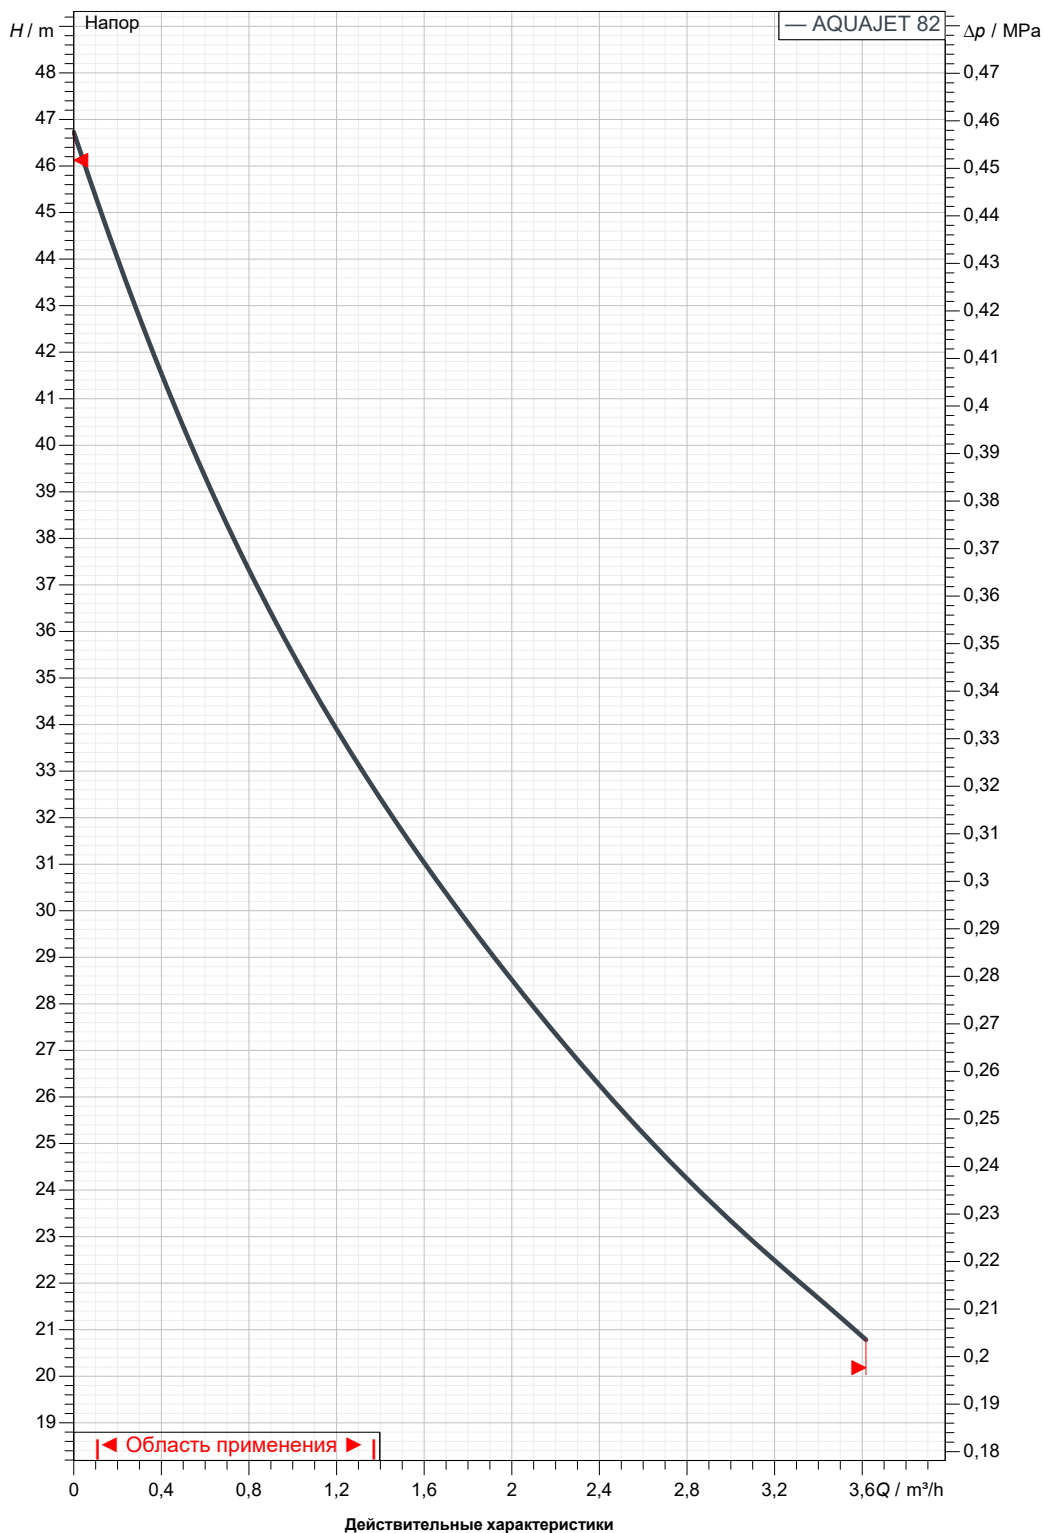

Вход
1" G
0,8 MPa

Вых
1" G
0,8 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.750 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

2023-06-22



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2023-06-22


Страница 3 / 3

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

AQUAJET 82 M-G

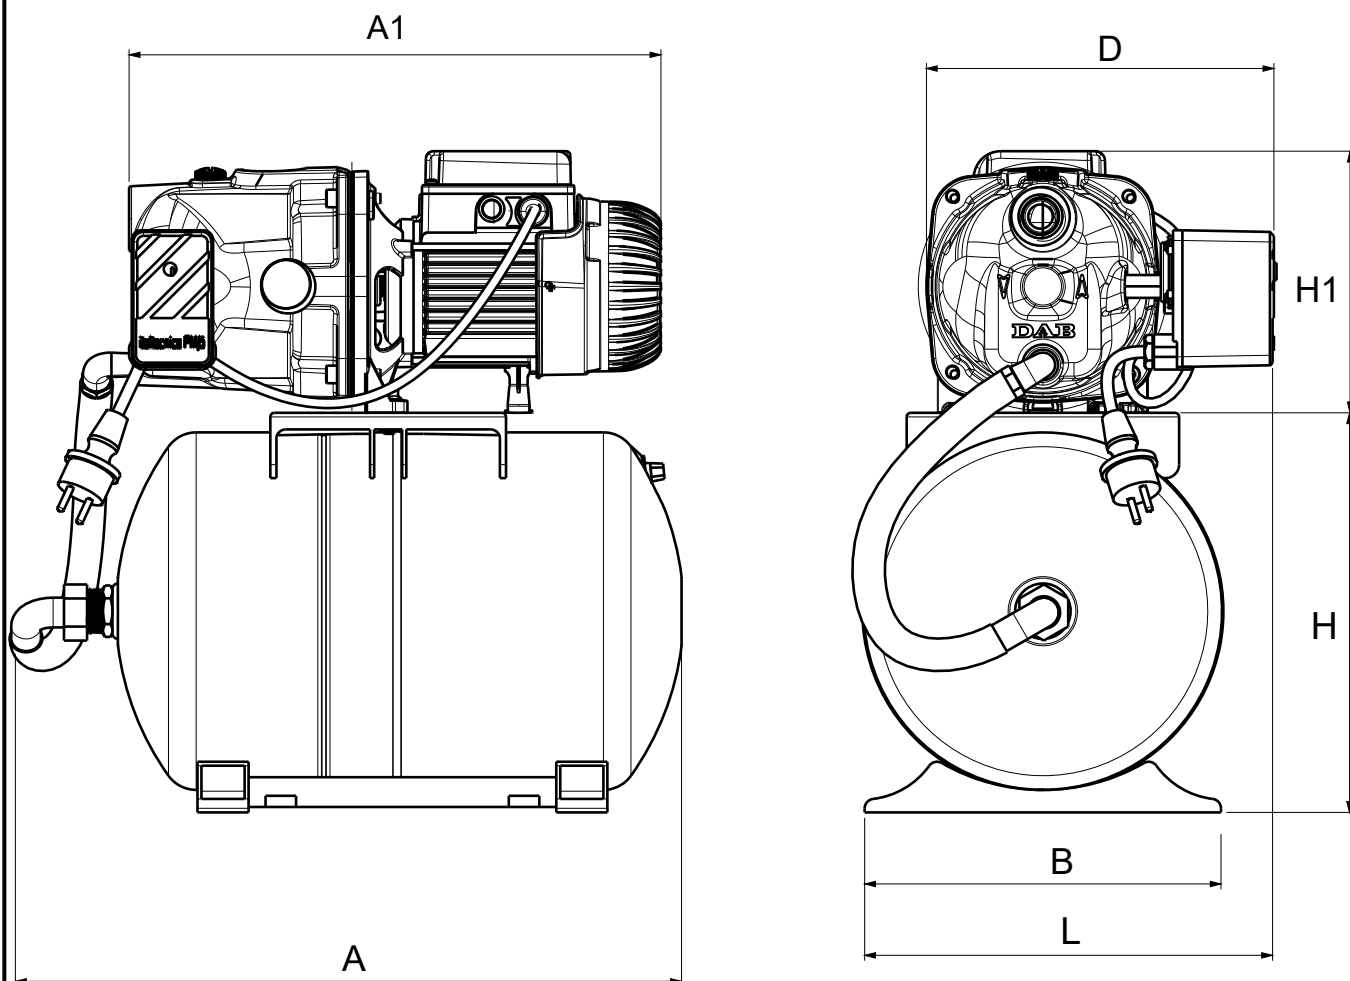

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	492							
2	A1	393							
3	B	263							
4	D	256							
5	DNA	1"G							
6	DNM	1"G							
7	H	296							
8	H1	194							
9	L	301							
10									
11									

всасывания :
1 " G
0,8 MPa

подачу :
1 " G
0,8 MPa

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

2023-06-22