

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Відправник:

Артикульний номер:

60218206

Клієнт №:

Модель:

EVOPLUS LITE 60/180-32 1x220-240 50/60

Характеристики насоса

Номинальний тиск: 1600 kPa
Мін. температура рідини -20 °C
Макс. температура рідини 110 °C
EEI: ≤ 0,20

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90 100
Мін. напір на всмоктування: m 20 25

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідрравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса Чавун 250 UNI ISO 185 - CTF
Робоче колесо Технополімер
Вал двигуна Алюміній
O-ring Гума EPDM
Motor housing Алюмінієвий сплав
Ротор Нержавіюча сталь
Thrust ring mount Гума EPDM

Характеристики відповідно до ISO 9906

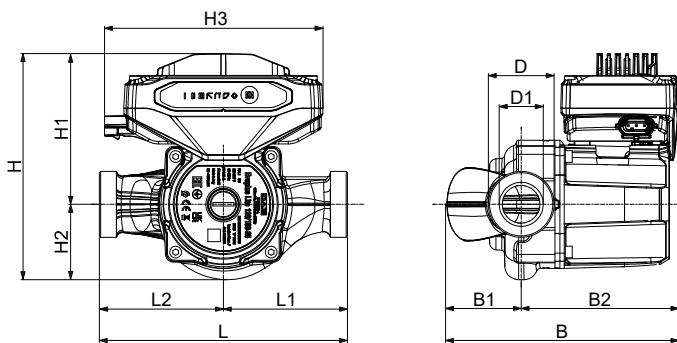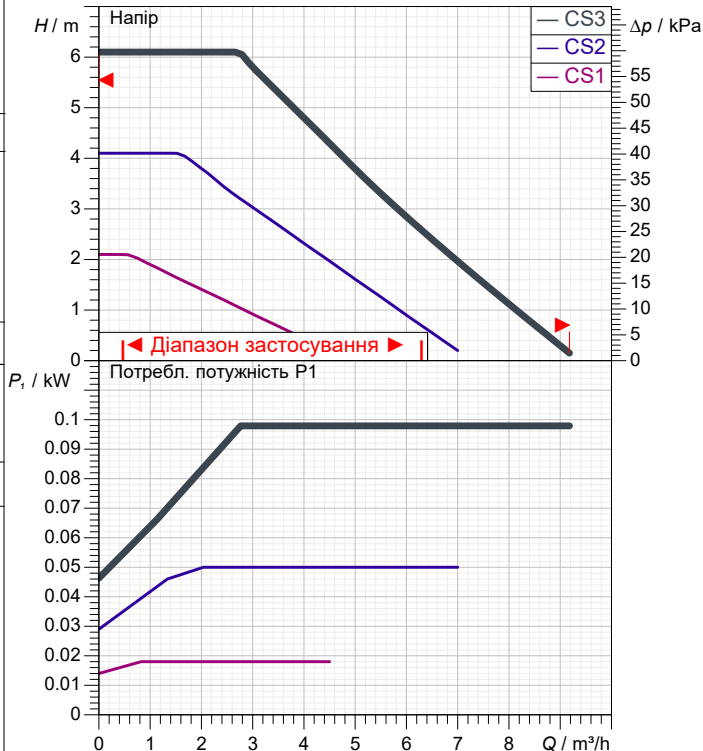

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1 : 0.098 kW
Номинальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номинальний струм: 0.78 A
Ступінь захисту: IP X4

Розміри

mm

B	168	H1	109				
B1	54	H2	55				
B2	114	H3	159				
D	2"	L	180				
D1	32	L1	90				
H	164	L2	90				

Вага: 3.5 kg

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: 2"

З напірної сторони: 2"