

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Відправник:

Артикульний номер:

60218211

Клієнт №:

Модель:

EVOPLUS LITE 120/220-F32 1x220-240 50/60

Характеристики насоса

Номінальний тиск: 1600 kPa
Мін. температура рідини -20 °C
Макс. температура рідини 110 °C
EEI: ≤ 0,21

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90 100
Мін. напір на всмоктування: m 20 25

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa




Гідрравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса Чавун 250 UNI ISO 185 - CTF
Робоче колесо Технополімер
Вал двигуна Алюміній
O-ring Гума EPDM
Motor housing Алюмінієвий сплав
Ротор Нержавіюча сталь
Thrust ring mount Гума EPDM

Характеристики відповідно до ISO 9906

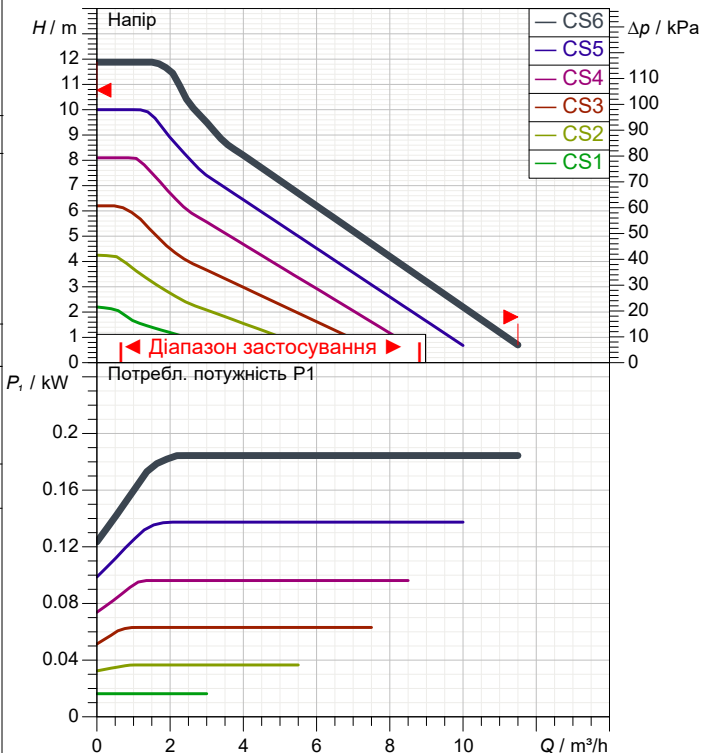

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1 : 0.19 kW
Номінальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номінальний струм: 1.49 A
Ступінь захисту: IP X4

Розміри mm

A1	19	D1	100	H2	70		
A2	14	D2	90	H3	159		
B	205	D3	140	L	220		
B1	67	D4	76	L1	110		
B2	138	H	179	L2	110		
D	40	H1	109				

Вага: 6.3 kg

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: DN 32

З напірної сторони: DN 32