

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер:

60179413H

Клієнт №:

Модель:

Jet 132 3x230/400 50 IE3

Характеристики насосу

Номинальний тиск: 600 kPa
Мін. температура рідини 0 °C
Макс. температура рідини 35 °C
Макс. зовнішня температура 40 °C

Здатність всмоктування

H / m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q / m³/h	4.68	4.32	4.02	3.66	3.24	2.76	2.28	1.86

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина: Вода
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:



Матеріали

Корпус насоса Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн Алюмінієвий сплав
Робоче колесо Технополімер А
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка Гума NBR
Вал із ротором AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly Технополімер А

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Номинальна потужність P2: 1 kW
Частота обертів: 2750 1/min
Номинальна напруга: 3~ 400 V 50 Hz
Номинальний струм: 2.7 A
Ступінь захисту: IP 44

Характеристики відповідно до ISO 9906

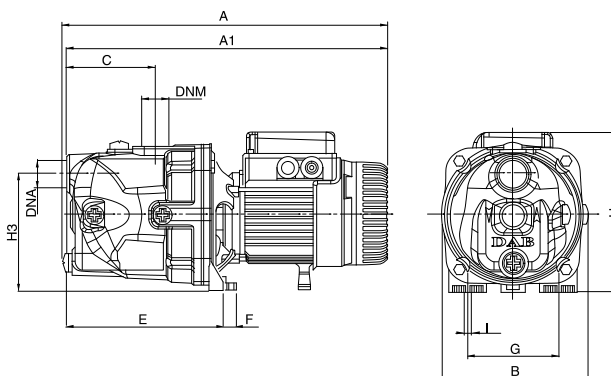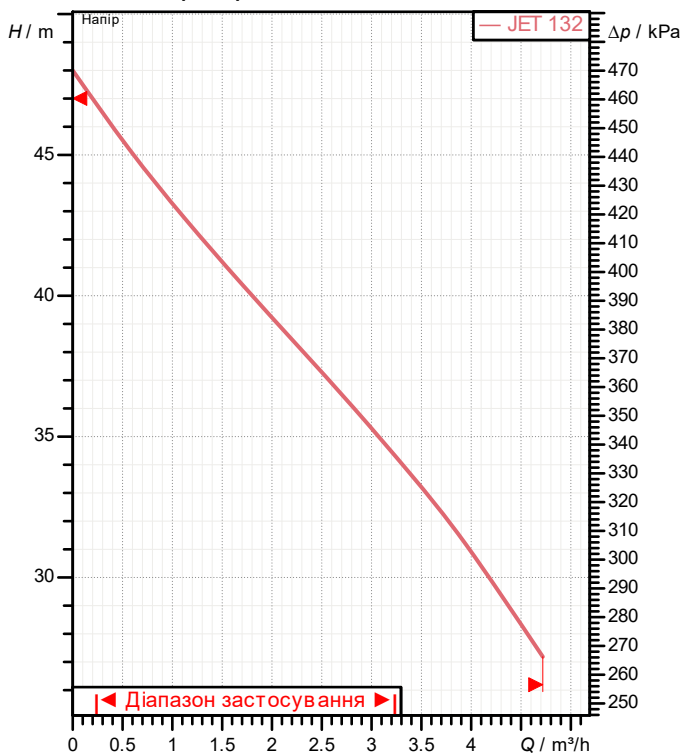

Розміри

mm

A	430	DNA	1" G	G	111		
A1	425	DNM	1" G	H	203		
B	263	E	192	H3	144		
C	108	F	14	I Ø	9		

Вага: 13.5 kg

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: 1" G / 600 kPa
З напірної сторони: 1" G / 600 kPa

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Jet 132 3x230/400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906

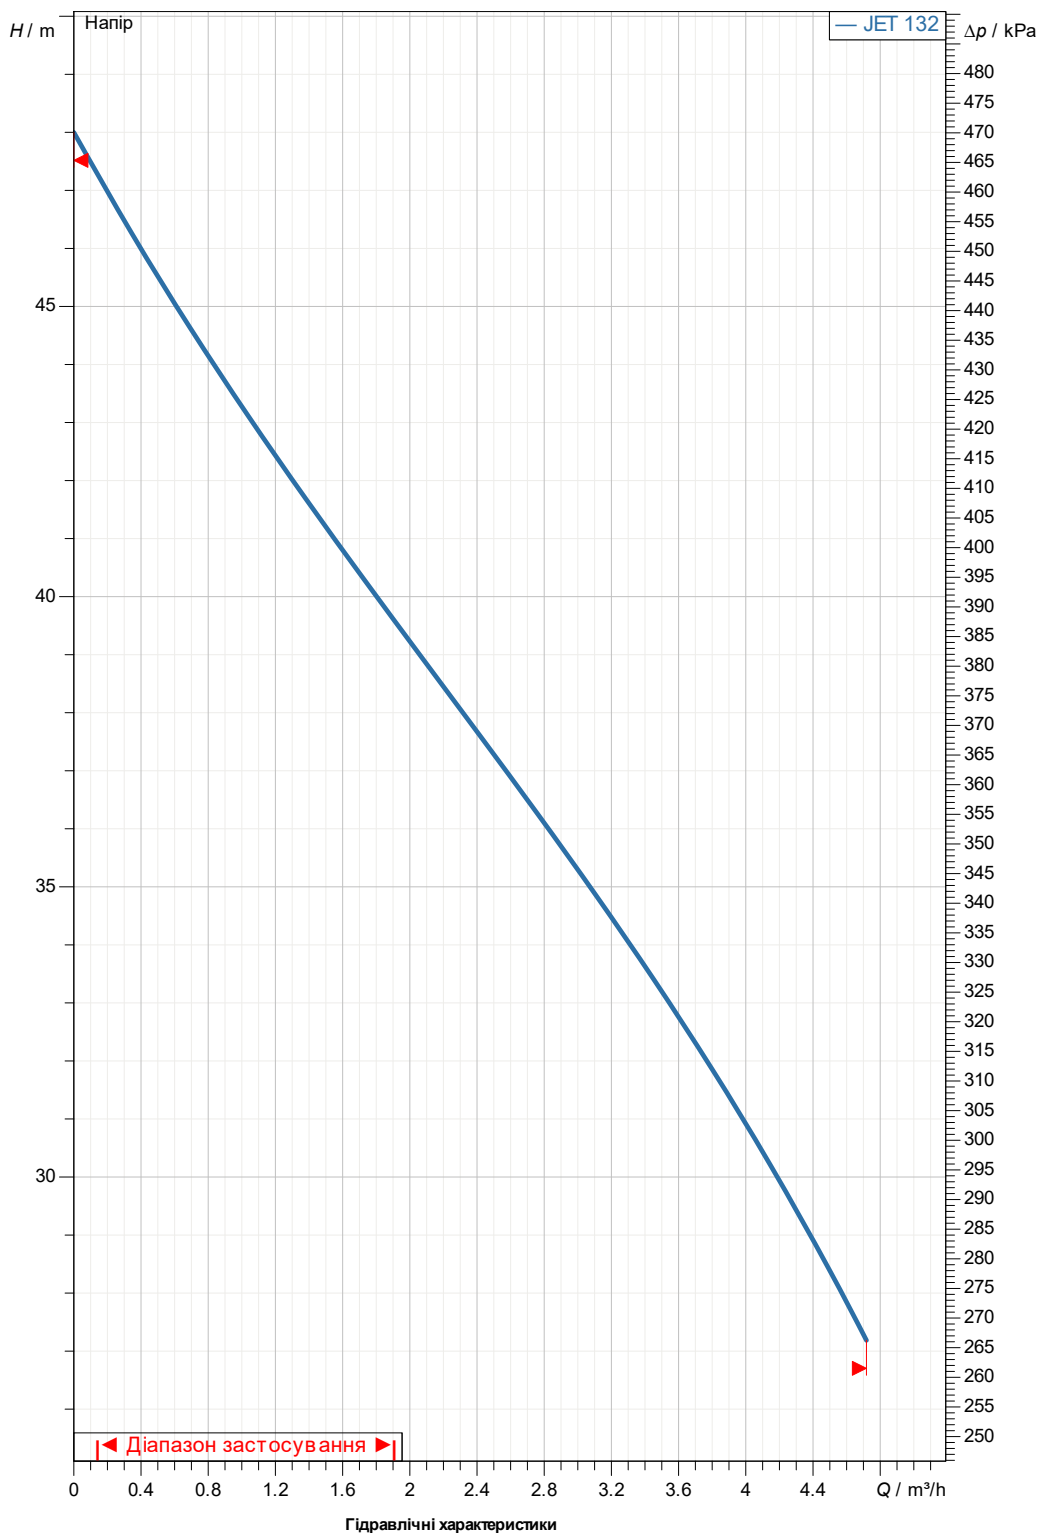

Зі сторони всмоктування:
1" G
600 kPa

З напірної сторони:
1" G
600 kPa

Вигрота:

Напір:

Частота обертів:
2750 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Jet 132 3x230/400 50 IE3

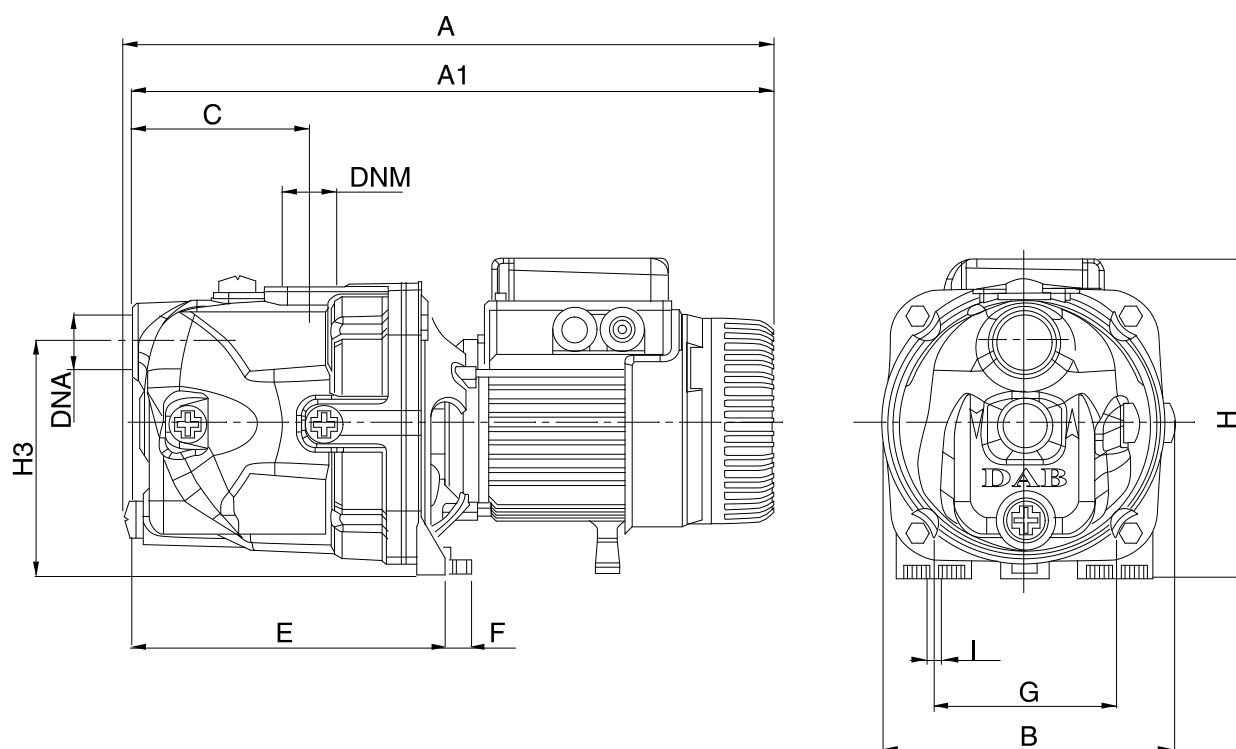

Вимірювання в ттп							З'єднання насоса:	
1	A	430	I Ø	9			Всмоктування: 1 " G 600 кПа 	