

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: 60179855
Клієнт №:

Модель:
K 14/400 3x230/400 50 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,40

Номінальний тиск: 600 kPa
Мін. температура рідини: -15 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:
NPSH:
Потужність двигуна P2:
Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн: Чавун 200 UNI ISO 185
Робоче колесо: Чавун 200 UNI ISO 185
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка: Гума EPDM
Вал із ротором: AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

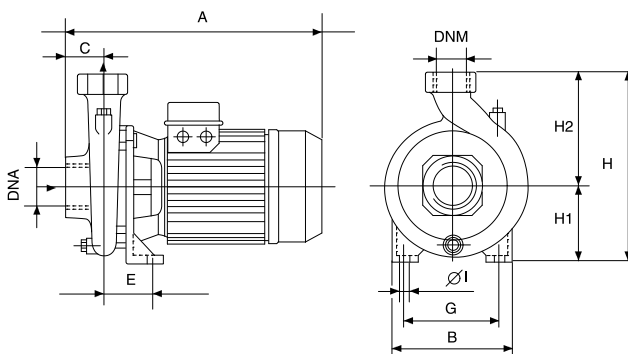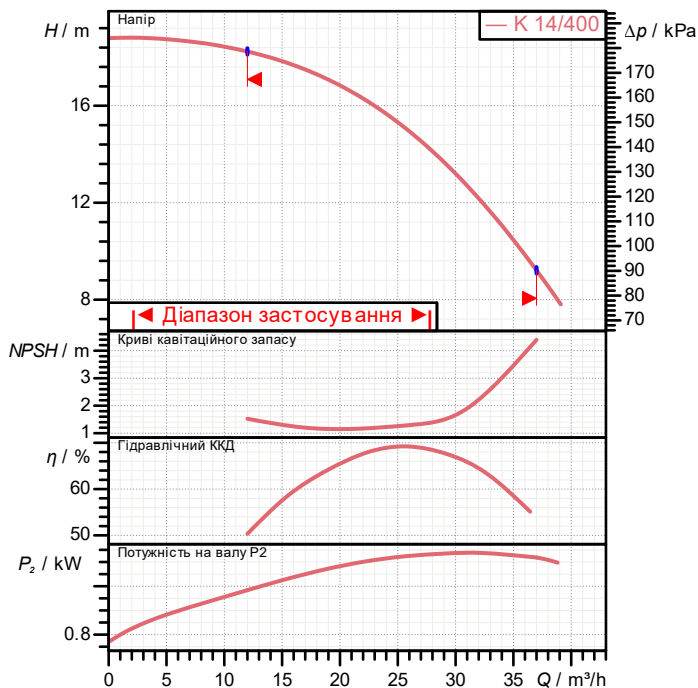

Вага: 22 kg

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Номінальна потужність P2: 1.85 kW
Частота обертів: 2850 1/min
Номінальна напруга: 3~ 400 V 50 Hz
Номінальний струм: 4 A 50 Hz
Ступінь захисту: IP 44
Max. Power input P1: 1.9 kW

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: 2" G / 600 kPa
З напірної сторони: 2" G / 600 kPa

Розміри

mm


A 358
B 200
C 62
DNA 2" G
DNM 2" G
E 74
G 120
H 270
H1 105
H2 165
IØ 11

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

К 14/400 3x230/400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906

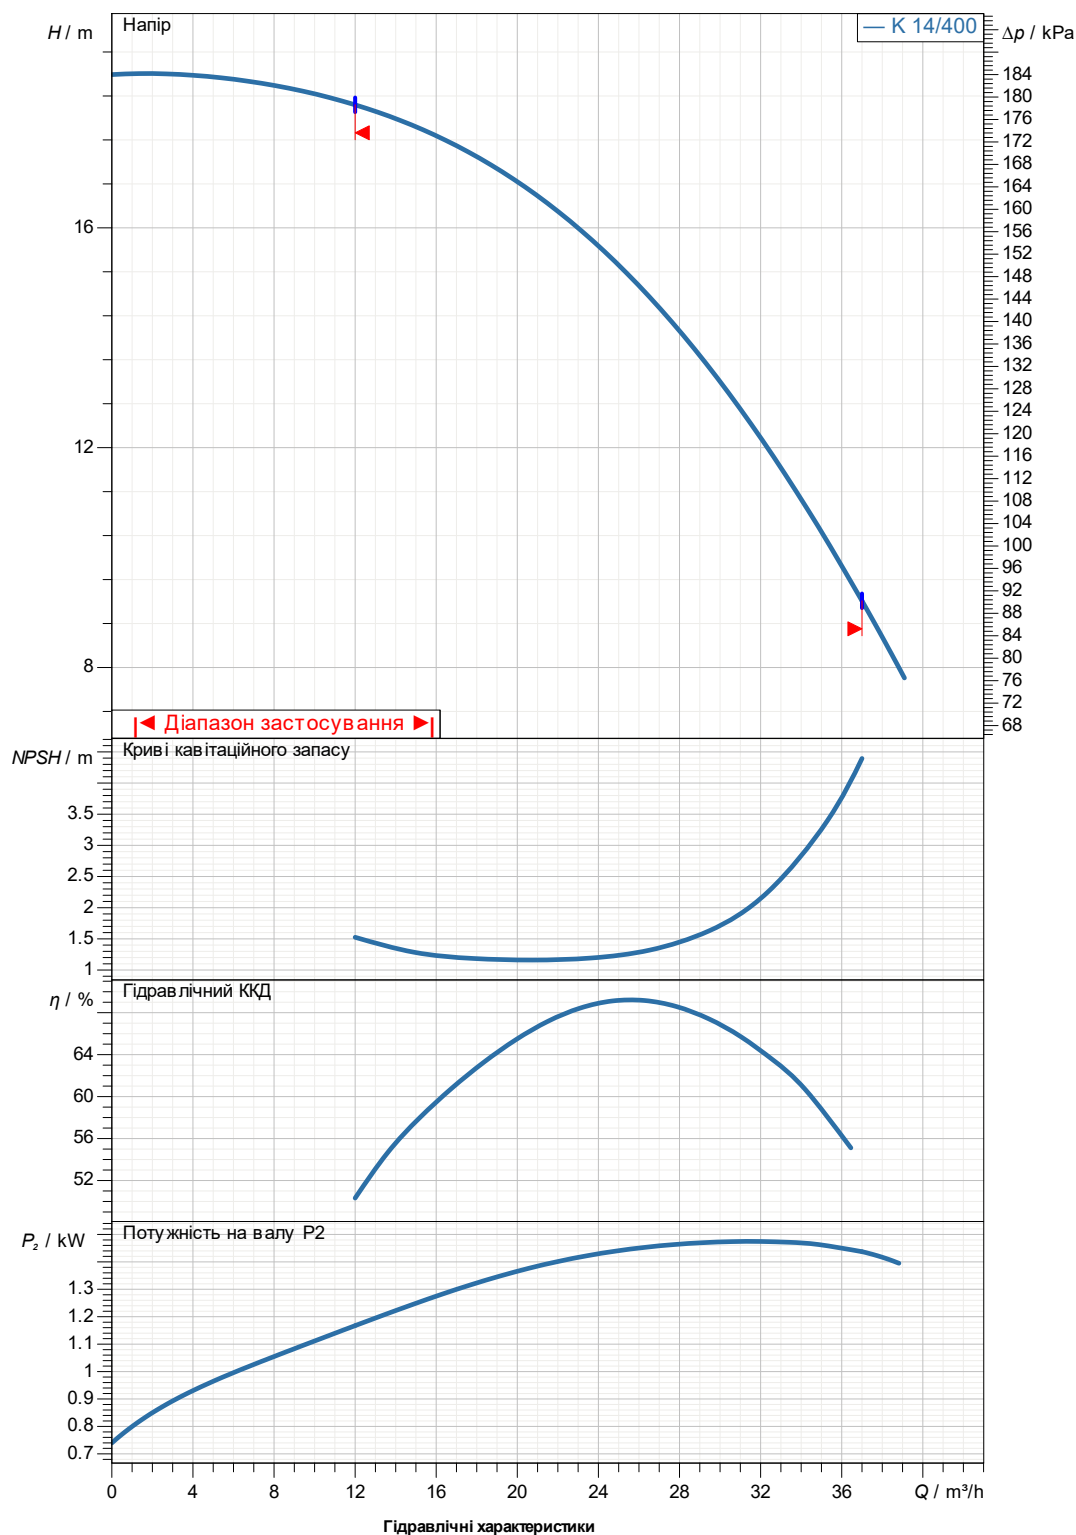

Зі сторони всмоктування:
2" G
600 kPa

З напірної сторони:
2" G
600 kPa

Вигрота:

Напір:

Частота обертів:
2850 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

K 14/400 3x230/400 50 IE3

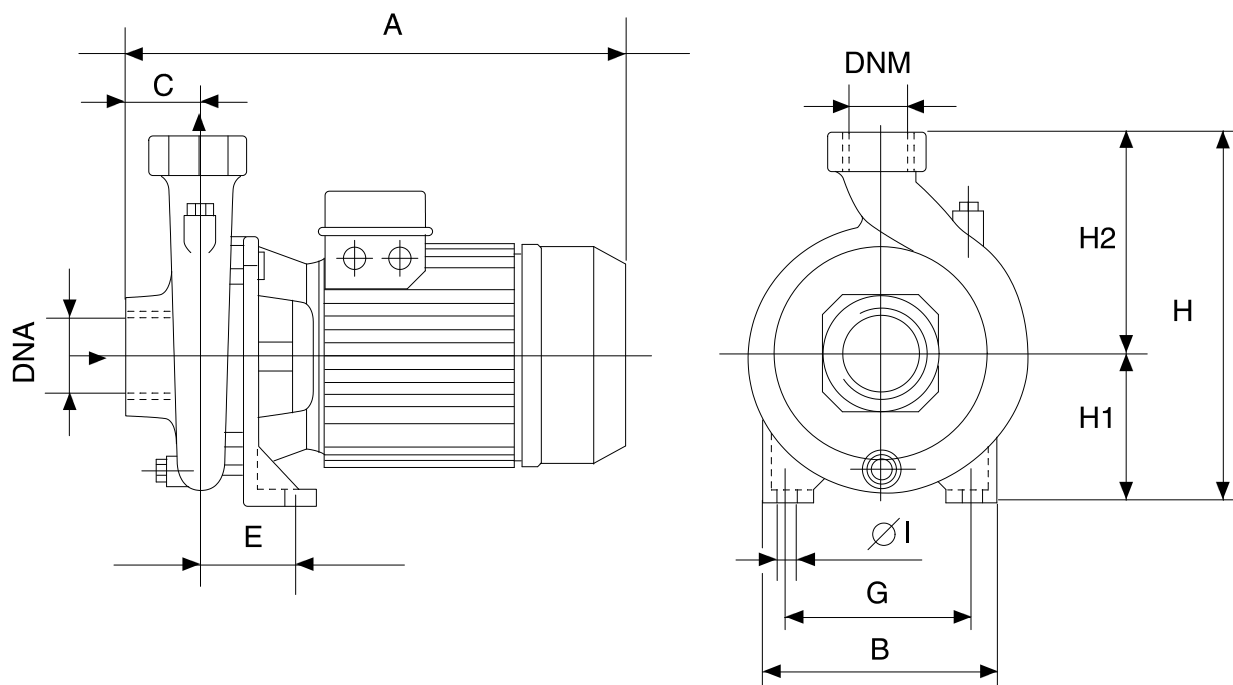

Вимірювання в ттп							З'єднання насоса:	
1	A	358					Всмоктування: 2" G 600 kPa Подача: 2" G 600 kPa	
2	B	200						
3	C	62						
4	DNA	2" G						
5	DNM	2" G						
6	E	74						
7	G	120						
8	H	270						
9	H1	105						
10	H2	165						
11	Ю	11						
Проект			Номер проекту			Виконавець		Створено 25/06/26