


DE25/ DEP 25 ПИЛОСОС ПРОМИСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО/СУХОГО ПРИБИРАННЯ

- Розроблений спеціально для роботи з нашим електроінструментом, промисловий пилосос для роботи з підводом води/всуху має інтегрований перемикач для інструментів до 2200Вт. Тому вам не потрібно вимикати чи вмикати машину вручну, використовуйте лише перемикач електроінструмента. Немає значення що ви використовуєте: пилку, шліфувальну машину, штроборіз чи інші інструменти, властивості DE25 розроблені, щоб відповідати потребам професіоналів.
- Змінна сила відсмоктування допомагає налаштувати роботу дуже швидко. Ідеально підходить для наших шліфувальних машин GS225U, GS225US & HS225, погрузних пилок DS1600 & DS2300, GP 225 та GP 225S торцювальних пилок, SM125 підрізних машин, роторної ударної машини BH92, та штроборізів CS150 & CS180
- Бак ємністю 25 л. Конструкція розроблена таким чином, що має чудовий доступ до всього для легкої чистки.
- Потужний двигун 1200W дозволяє працювати без пилу навіть при операціях, які мають найбільший викид пилу. Двигун має додаткову систему охолодження, що запобігає його перегріву навіть в дуже важких умовах.
- Автоматичний електромагнітний прилад для очистки фільтра. Перед початком роботи, при включенні машини, він очищує його від маленьких частинок, що забивають його.
- Потужна електрична функція продуву.
- Додатковий пневмоперемикач схожий на інтегрований перемикач в електроінструменті, ця функція працює з повітряним інструментом, таким як шліфувальні машини.

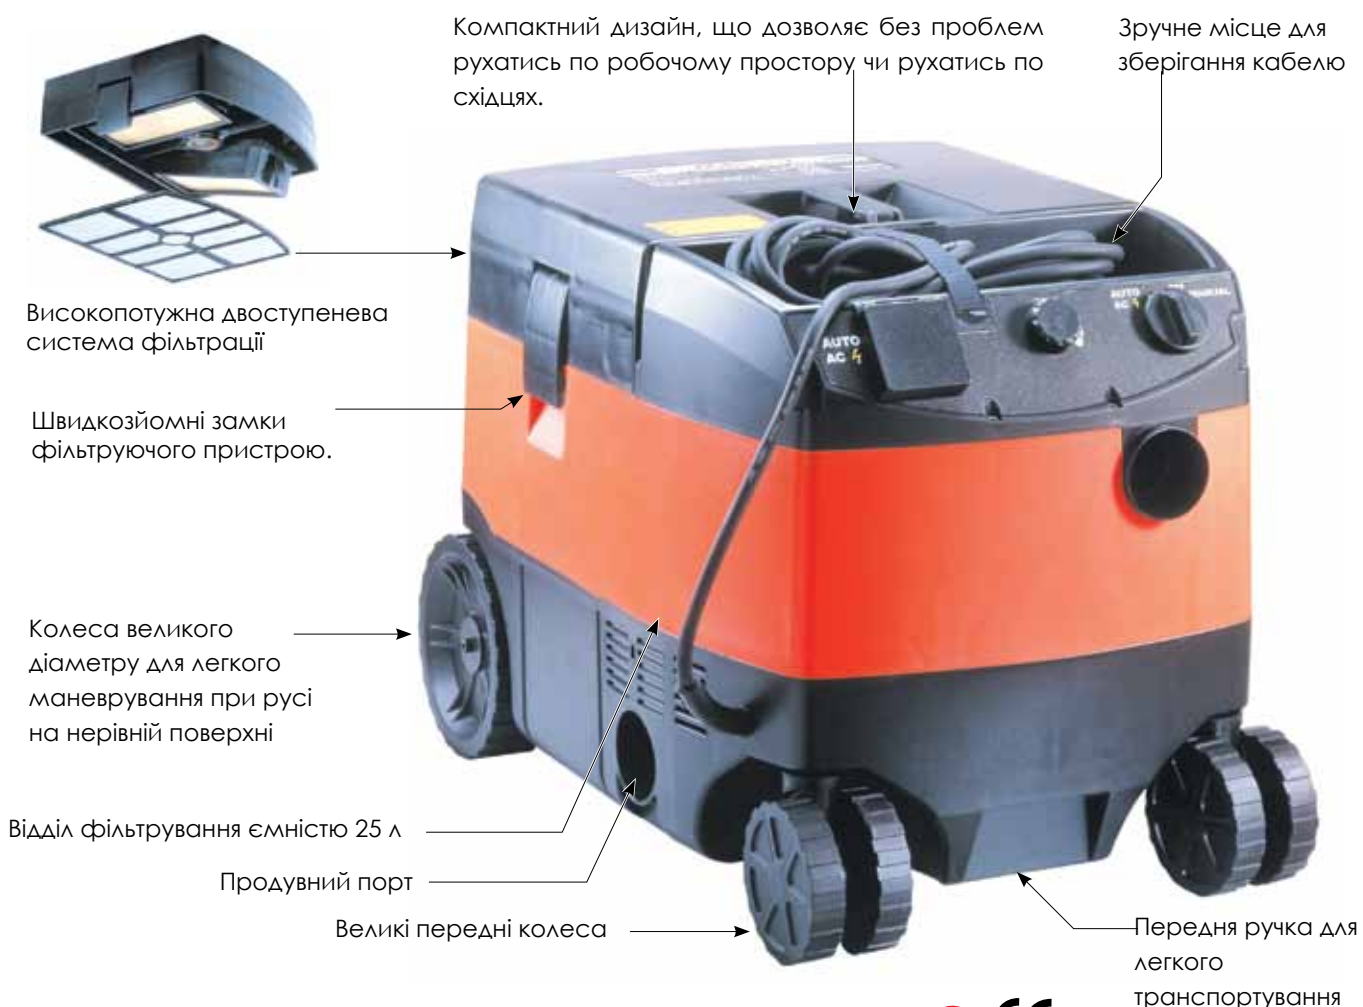


Модель	DE25	DEP 25 з підключенням пневматичного інструмента)
Вхідна потужність	1200 Ватт	
Напруга	220В / 50 Гц	
Потік повітря макс.	4000 л/хв (141.3 CFM)	
Сила відсмоктування макс.	25 Кпа (250 мбар, 100.4 тиск в дюймах водяного стовпчика)	
Рівень захисту	IP 44	
Вміст пилу макс.	25 л	
Потужність електроінструмента макс.	2200 Ватт	
Поступовий старт	В наявності	
Вага нето	12.9 кг	

Стандартна комплектація

- * Шланг 4 м
- * Гофрований фільтр (1 пара)
- * Фільтр-діафрагма, що можна мити

Інтегроване вимикання. Натисніть вимикач інструменту, який ви використовуєте з ним, і порошок ввімкнеться чи вимкнеться. Після вимкнення всмоктування продовжується ще декілька секунд, щоб прочистити шланг від пилу.



Мультирежимний перемикач для стандартного перемикача, інтегрованого в електроінструмент, або додаткового перемикача інтегрованого в пневмоінструмент

Контролер швидкості обертання двигуна. Для пристосування сили відсмоктування до потрібних операцій



■ **Модель з пневмоперемикачем DEP 25**

Для інтегрованого вимикання, що регулюється пневмошліфувальною машиною



Вимикач при високому рівні рідини. При занадто великій кількості рідини він вимикає машину



Зручний ремінь, що швидко відстібається для зйому шланга

Додаткове приладдя:



Вологі фільтри (1 пара)

Артикул

DE00250062



Змінні гофровані фільтри (1 пара)

Артикул

DE00250005



Змінний гофрований фільтр-діафрагма

Артикул

DE00250064



Багаторазовий текстильний мішок з блискавкою для вологого вмісту

Артикул

DE00250065



Змінний шланг 4 м

Артикул

DE00250066



Змінний перехідник для електроінструменту

Артикул

DE00250059