

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Відправник:

Артикульний номер: Клієнт №:

60218214

Модель:

EVOPLUS LITE 120/250-F40 1x220-240 50/60

Характеристики насоса

Номинальний тиск: 1600 kPa
Мін. температура рідини -20 °C
Макс. температура рідини 110 °C
EEI: ≤ 0,21

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90 100
Мін. напір на всмоктування: m 20 25

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідрравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса Чавун 250 UNI ISO 185 - CTF
Робоче колесо Технополімер
Вал двигуна Алюміній
O-ring Гума EPDM
Motor housing Алюмінієвий сплав
Ротор Нержавіюча сталь
Thrust ring mount Гума EPDM

Характеристики відповідно до ISO 9906

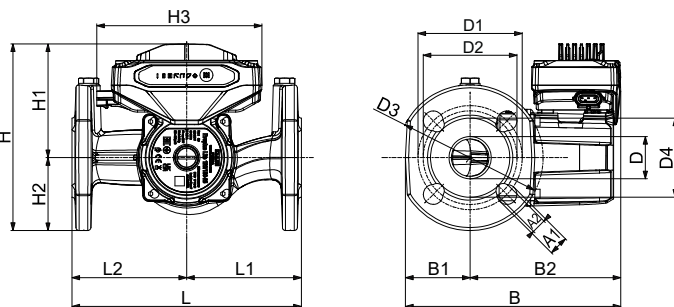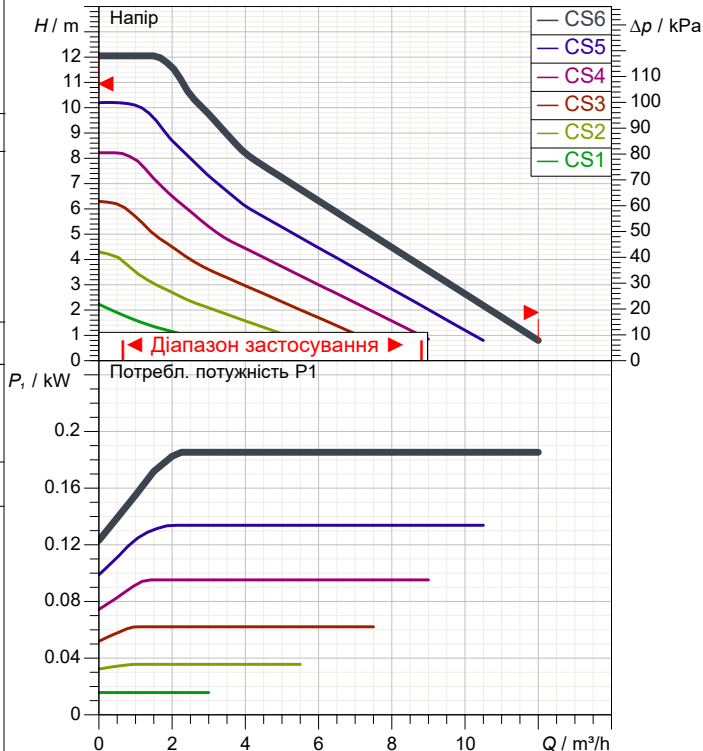

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1 : 0.19 kW
Номинальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номинальний струм: 1.49 A
Ступінь захисту: IP X4

Розміри mm

A1	19	D1	110	H2	75		
A2	14	D2	100	H3	159		
B	201	D3	150	L	250		
B1	74	D4	84	L1	125		
B2	127	H	184	L2	125		
D	43	H1	109				

Вага: 6.7 kg

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: DN 40

З напірної сторони: DN 40