

SP 5 DIRT

Мощный и надежный дренажный насос SP 5 Dirt выкачивает до 9500 л/ч грязной воды и оборудован регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



Артикул

1.645-503.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278060422
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Температура подачи	°С	макс. 35
Высота подачи	м	7
Давление	бар	макс. 0,7
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	25
Остаточная высота воды	мм	25
Соединительная резьба		G1
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,65
Масса (с упаковкой)	кг	5,592
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки




Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

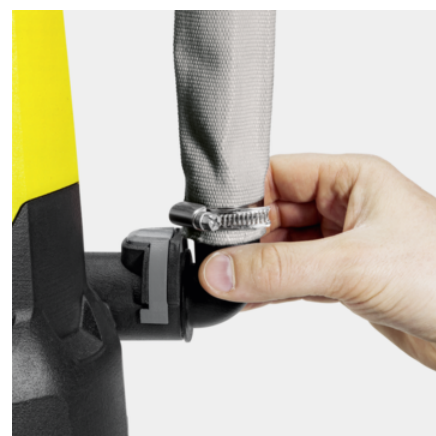

Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1/4 "шланга к насосу

АКСЕССУАРЫ SP 5 DIRT

1.645-503.0



	Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2 6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для погружных насосов, малый	4 2.997-201.0	Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже.	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	5 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex plus 3/4 – 25м	6 2.645-148.0	Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, выдерживает давление до 30 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 50 м	8 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® диаметром 1" 50 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	10 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.