


SEQUOIA

КАТАЛОГ
2023



connecta
series 20V



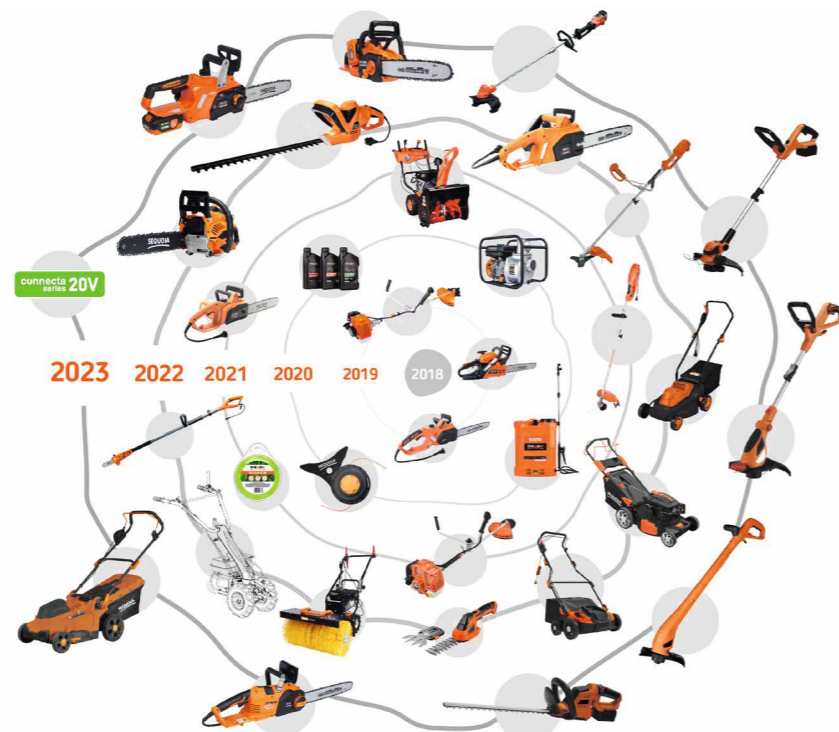

ТМ SEQUOIA (Секвоя) міжнародний бренд садової техніки з українським корінням, який починає свій відлік з 2018 року. Тоді асортимент був набагато меншим і становив лише пили та коси. Адаже це товари «першої необхідності» для господаря і садівника. Продажі садової техніки стрімко зростали, й стало зрозуміло, що потрібно розширювати асортимент і приймати доленосні рішення.

У пошуках ідеальної техніки та інструментів наші фахівці відвідали не один завод, протестували власноруч більше сотні різноманітної садової техніки. І на основі цього досвіду ми створили асортимент, яким пишаємося!

Ми самі є споживачами садової техніки SEQUOIA – використовуємо її в будинку, даруємо рідним та друзям – оскільки впевнені в ній та можемо відповідати за її якість та довговічність. Для нас SEQUOIA – це не просто бренд, це стиль життя. Ця техніка нас дійсно надихає!

Ми не зупиняємось і продовжуємо розвиватися, адже прислуховуємося до Вас. Сподіваємося, що Ви оціните цю садову техніку так само як і ми!

**SEQUOIA – САДОВА ТЕХНІКА,
ЩО НАДИХАЄ**



connecta series 20V

АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНІКА CONNECTA SERIES 20V

ПИЛИ	6
ТРИМЕР	8
КОСА	9
КУЩОРИЗ	10
ГАЗОНОКОСАРКА	11
АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ...	12

ПИЛИ

БЕНЗИНОВІ	14
ЕЛЕКТРИЧНІ	16

КОСИ

БЕНЗИНОВІ	18
ЕЛЕКТРИЧНІ	22

ТРИМЕРИ

ЕЛЕКТРИЧНІ	20
------------------	----

АЕРАТОР

ЕЛЕКТРИЧНИЙ	23
-------------------	----

ГАЗОНОКОСАРКИ

БЕНЗИНОВІ	24
ЕЛЕКТРИЧНІ	26

КУЩОРИЗИ

АКУМУЛЯТОРНІ	28
ЕЛЕКТРИЧНІ	29

ВИСОТОРИЗ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ	30
-------------------	----

ОБПРИСКУВАЧ

АКУМУЛЯТОРНИЙ	31
---------------------	----

МОТОПОМПИ

БЕНЗИНОВІ	32
-----------------	----

СНІГОПРИБИРАЧІ

БЕНЗИНОВІ	35
-----------------	----

ПІДМІТАЛЬНА МАШИНА

БЕНЗИНОВА	38
-----------------	----

АКСЕСУАРИ ТА ОЛИВА

.....	40
-------	----

РАДІ ПРЕЗЕНТУВАТИ

НОВУ ЄДИНУ АКУМУЛЯТОРНУ СЕРІЮ

САДОВОЇ ТЕХНІКИ

connecta
series 20V

1 ПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ

Легкі та прості у використанні акумуляторні ланцюгові пилки Sequoia є справжніми універсальними пристроями для вашого саду. Тихі, без шкідливих викидів! Мають ідеальне співвідношення потужності та продуктивності.



2 КОСА ТА ТРИМЕР

З акумуляторними тримером та косою Sequoia скошувати високу траву та бур'яни тепер простіше, швидше та екологічніше!

Бездротова універсальність, легкість у використанні та велика потужність дозволяють без додаткових зусиль скошувати траву та досягати важкодоступних ділянок, забезпечуючи безперечний результат догляду за вашим садом.



4 ГАЗОНОКОСАРКА

Акумуляторна газонокосарка Sequoia - це про потужність, ергономіку та комфортну роботу все в одному. Ніяких компромісів. Симбіоз всіх тонкощів процесу догляду за газоном не прив'язуючись до довжини мережевого кабелю або залишків палива.

Свобода у пересуванні та універсальність догляду за Вашою ділянкою!



5 АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Універсальність - акумуляторні батареї Sequoia підходять до всього модельного ряду акумуляторної садової техніки Sequoia Connecta Series 20V.

Це не тільки робить Вашу інвестицію в цей тип техніки ще раціональнішою та вигіднішою, але й дає змогу бути більш універсальним у використанні через можливість вибору акумуляторів різної ємності та зарядних пристроїв для них.



ПИЛИ АКУМУЛЯТОРНІ

connecta series 20V

BRUSHLESS

*БЕЗЦІТКОВИЙ ДВИГУН



Комплектація SBC2012BS-EV*

connecta series 20V

BRUSHLESS

*БЕЗЦІТКОВИЙ ДВИГУН



ПИЛЬНА
ГАРНІТУРА
OREGON



Комплектація SBC4014BSO-E2W*

Модель

SBC 2012BS **NEW**

Тип двигуна	безщітковий
Джерело живлення	1 акумулятор, Li-ion, 20V
Рекомендований акумулятор	4,0 Аг
Довжина шини	30 см (12")
Ланцюг	3/8", 1,3 мм, 45 ланок
Швидкість руху ланцюга	6,0 м/с
Об'єм бачка для оливи змащування	0,2 л
Насос для оливи	автоматичний, регульований
Гальмо ланцюга	ручне та інерційне
Антивібраційна система	є
Натягування ланцюга	бокове, безключове
Вага з шиною та ланцюгом (без акумулятора)	3,2 кг



Модель

SBC 4014BSO **NEW**

Тип двигуна	безщітковий
Джерело живлення	2 акумулятори, Li-ion, 40V (20V+20V)
Рекомендований акумулятор	4,0 Аг
Довжина шини	35 см (14")
Ланцюг	3/8", 1,3 мм, 53 ланок
Швидкість руху ланцюга	12-15,0 м/с
Об'єм бачка для оливи змащування	0,25 л
Насос для оливи	автоматичний, регульований
Гальмо ланцюга	ручне та інерційне
Антивібраційна система	є
Натягування ланцюга	бокове, безключове
Вага з шиною та ланцюгом (без акумулятора)	3,6 кг




* До комплектації SBC2012BS-EV входять:
Акумуляторна батарея SB2040 (4 Аг) та зарядний пристрій SC2020

* До комплектації SBC4014BSO-E2W входять:
Дві акумуляторні батареї SB2040 (4 Аг) та зарядний пристрій SC2540

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ


ШИНИ



B120SDEA041
(SBC2012BS)


B140SPEA041
(SBC4014BSO)

ЛАНЦЮГИ




91PS45E
91VX50E

НАПИЛКИ



SF4.0
SF4.8

АКУМУЛЯТОРИ



SB2020
SB2040

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



SC2020
SC2540

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
CHAINOIL-ORIGINAL

ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

connecta series 20V



Комплектація SBT2030D-QV *



Модель

SBT 2030D NEW

Тип двигуна	щітковий
Джерело живлення	1 акумулятор, Li-ion, 20V
Рекомендований акумулятор	2,0 Аг
Швидкість обертання	9000 об/хв
Ріжучий інструмент (у комплекті поставки)	напівавтоматична косильна голівка Tap&Go
Ширина косіння: косильна голівка	300 мм
Діаметр косильної жилки	1,6 мм
Штанга	телескопічна
Плечовий ремінь	немає
Тип ручки	кільцева
Вага, без акумулятора	1,8 кг

* До комплектації SBT2030D-QV входять:
Акумуляторна батарея SB2020 (2 Аг) та зарядний пристрій SC2020

КОСА АКУМУЛЯТОРНА

connecta series 20V

BRUSHLESS

*БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН



Комплектація SBB2025BD-EV *



Модель

SBB 2025BD NEW

Тип двигуна	безщітковий
Джерело живлення	1 акумулятор, Li-ion, 20V
Рекомендований акумулятор	4,0 Аг
Швидкість обертання	7500 об/хв
Ріжучий інструмент (у комплекті поставки)	напівавтоматична косильна голівка Tap&Go / 3-х зубчастий ніж
Ширина косіння: косильна голівка/ніж	300/255 мм
Діаметр косильної жилки	1,6 мм
Штанга	телескопічна
Плечовий ремінь	є, одноплечовий
Тип ручки	кільцева
Вага, без акумулятора	3,85 кг

* До комплектації SBB2025BD-EV входять:
Акумуляторна батарея SB2040 (4 Аг) та зарядний пристрій SC2020



РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

КОСИЛЬНІ ЖИЛКИ



СЕРІЯ STANDART
TL2.0-L15-Standart, TL2.4-L15-Standart,
TL3.0-L15-Standart
СЕРІЯ STAR
TL2.0-L15-Star, TL2.4-L15-Star,
TL3.0-L15-Star
СЕРІЯ PROFİ
TL2.0-L15-Profı, TL2.4-L15-Profı,
TL3.0-L15-Profı

КОСИЛЬНІ НОЖІ




GB3-255
(ТІЛЬКИ ДЛЯ
SBB2025BD)

КОСИЛЬНІ ГОЛІВКИ




TH-10STANDART
TH-10COMFORT
TH8-12UNIVERSAL

АКУМУЛЯТОРИ



SB2020
SB2040

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



SC2020
SC2540

connecta series 20V



Модель

SBHT 2020T **NEW**

Тип двигуна	щітковий
Джерело живлення	1 акумулятор, Li-ion, 20V
Рекомендований акумулятор	2,0 Ah
Швидкість холостого ходу	1500 об/хв
Довжина ріжучого полотна	50 см
Максимальний діаметр різ	16 мм
Тип ножа	двосторонній з лазерним заточуванням
Поворотна задня рукоятка	є
Антивібраційна система	є
Вага	2,7 кг



Комплектація SBHT2020T-QV *

ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН



ПОВОРОТНА РУКОЯТКА



* До комплектації SBHT2020T-QV входять:
Акумуляторна батарея SB2020 (2 Ah) та зарядний пристрій SC2020

connecta series 20V

BRUSHLESS

*БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН



Модель

SBL 4037B **NEW**

Тип двигуна	безщітковий
Джерело живлення	2 акумулятори, Li-ion, 40V (20V+20V)
Рекомендований акумулятор	4,0 Ah
Привід руху (самохідна)	є
Ширина косіння	37 см
Висота косіння	22 - 75 мм (6 положень)
Регулювання висоти косіння	центральне
Об'єм травозбірника	35 л
Бічний викид трави	є
Режим мульчування	є
Вага	11,65 кг

* До комплектації SBL4037B-E2W входять:
Дві акумуляторні батареї SB2040 (4 Ah) та зарядний пристрій SC2540



Комплектація SBL4037B-E2W *

ЖИВЛЕННЯ ВІД ДВОХ АКУМ. БАТАРЕЙ




ЦЕНТРАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ КОСІННЯ




РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

АКУМУЛЯТОРИ



SB2020
SB2040


ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



SC2020
SC2540


РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

АКУМУЛЯТОРИ



SB2020
SB2040

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



SC2020
SC2540

connecta series 20V




Модель	SB 2020 NEW	SB 2040 NEW
Тип АКБ	Li-ion	Li-ion
Напруга акумулятора	20V	20V
Ємність акумулятора	2,0 Аг	4,0 Аг
Світлова індикація	є	є
Вага	0,28 кг	0,64 кг

connecta series 20V



Модель	SC 2020 NEW	SC 2540 NEW
Тип АКБ	Li-ion	Li-ion
Напруга	20V	20V
Струм зарядки	2 A	2,5 A
Світлова індикація	є	є
Час заряду 2.0 А/г АКБ	~ 60 хв	~ 50 хв
Час заряду 4.0 А/г АКБ	~ 120 хв	~ 90 хв
Вага	0,28 кг	0,75 кг

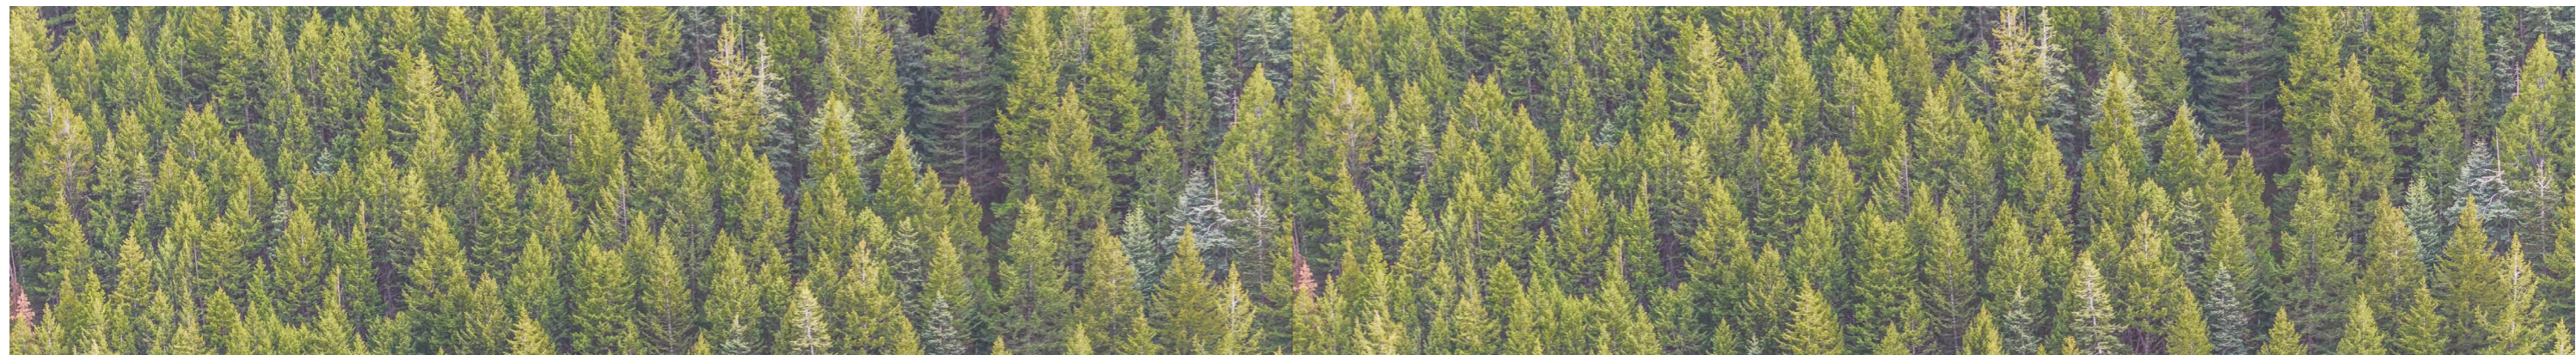



Модель	SPC 2016
Двигун	SEQUOIA 2-тактний
Об'єм двигуна	40 см ³
Потужність	2,0 кВт / 2,7 к.с.
Направляюча шина	40 см (16") B160SPEA041
Ланцюг	91VX - 3/8", 1,3 мм, 57 ланок
Швидкість руху ланцюга	25,0 м/с
Паливний бак	0,42 л
Об'єм бачка для оливи змащування	0,24 л
Насос для оливи	автоматичний, регульований
Гальмо ланцюга	ручне та інерційне
Антивібраційна система	є
Натягування ланцюга	пряме, ключове
Вага з шиною та ланцюгом	4,8 кг




Модель	SPC 2418
Двигун	SEQUOIA 2-тактний
Об'єм двигуна	45 см ³
Потужність	2,4 кВт / 3,3 к.с.
Направляюча шина	45 см (18") B188SLGK095
Ланцюг	21BPX - 0,325", 1,5 мм, 72 ланки
Швидкість руху ланцюга	25,0 м/с
Паливний бак	0,55 л
Об'єм бачка для оливи змащування	0,26 л
Насос для оливи	автоматичний, регульований
Гальмо ланцюга	ручне та інерційне
Антивібраційна система	є
Натягування ланцюга	пряме, ключове
Вага з шиною та ланцюгом	5,48 кг




РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ШИНИ




B160SPEA041
B188SLGK095

ЛАНЦЮГИ



91VX56E
91VX57E
21BPX72E

НАПИЛКИ



SF4.0
SF4.8

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
2T-ORIGINAL
SEQUOIA
CHAINOIL-ORIGINAL



ПИЛЬНА
ГАРНІТУРА
OREGON

Модель	SEC 2014	SEC 2416SO
Двигун	електричний 230 В / 50 Гц	електричний 230 В / 50 Гц
Розташування двигуна	поперечне	поперечне
Потужність	2,0 кВт	2,4 кВт
Направляюча шина	35 см (14") B140SPEA041	40 см (16") B160SPEA041
Ланцюг	91VX - 3/8", 1,3 мм, 52 ланок	90VX - 3/8", 1,3 мм, 57 ланок
Швидкість руху ланцюга	15,0 м/с	15,0 м/с
Об'єм бачка для оливи змащування	0,28 л	0,28 л
Насос для оливи	автоматичний, регульований	автоматичний, регульований
Контроль рівня оливи	візуальний	візуальний
Захист двигуна від перевантажень	є	є
Натягування ланцюга	бокове, ключове	бокове, ключове
Гальмо ланцюга	інерційне	ручне та інерційне
Вага з шиною та ланцюгом	4,0 кг	4,2 кг



ПИЛЬНА
ГАРНІТУРА
OREGON

Модель	SEC 2416SOL NEW
Двигун	електричний 230 В / 50 Гц
Розташування двигуна	поздовжнє
Потужність	2,4 кВт
Направляюча шина	40 см (16")
Ланцюг	90VX - 3/8", 1,3 мм, 57 ланок
Швидкість руху ланцюга	15,0 м/с
Об'єм бачка для оливи змащування	0,28 л
Насос для оливи	автоматичний, регульований
Контроль рівня оливи	візуальний
Захист двигуна від перевантажень	є
Натягування ланцюга	бокове, безключове
Гальмо ланцюга	ручне та інерційне
Вага з шиною та ланцюгом	5,3 кг



*тільки в моделі SEC 2416SOL




*тільки в моделях SEC 2416SO/SEC 2416SOL



РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ШИНИ




B140SPEA041
B160SPEA041

ЛАНЦЮГИ



91VX52E
91VX57E

НАПИЛКИ



SF4.0
SF 4.8

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
CHAINOIL-ORIGINAL



Модель	SPB 3318	SPB 4325
Двигун	SEQUOIA 2-тактний	SEQUOIA 2-тактний
Об'єм двигуна	32,6 см ³	42,7 см ³
Потужність	1,32 кВт / 1,8 к.с.	1,32 кВт / 1,81 к.с.
Максимальні оберти двигуна	8000 об/хв	8000 об/хв
Паливний бак	0,9 л	1,1 л
Ріжучий інструмент (у комплекті поставки)	напівавтоматична косильна голівка Tar&Go / 3-х зубчастий ніж	напівавтоматична косильна голівка Tar&Go / 3-х зубчастий ніж
Ширина косіння: косильна голівка / ніж	460 / 255 мм	460 / 255 мм
Діаметр косильної голівки	2,0-3,0 мм	2,0-3,0 мм
Штанга	пряма, Ø 28 мм	пряма, Ø 28 мм
Система легкого запуску двигуна Easy Start	є	є
Плечовий ремінь	є, ранцева двоплечова система	є, ранцева двоплечова система
Тип ручки	велосипедна	велосипедна
Вага	6,5 кг	7,6 кг




Модель	SPB 5230C
Двигун	SEQUOIA 2-тактний
Об'єм двигуна	51,7 см ³
Потужність	2,2 кВт / 1,8 к.с.
Максимальні оберти двигуна	8000 об/хв
Паливний бак	1,1 л
Ріжучий інструмент (у комплекті поставки)	напівавтоматична косильна голівка Tar&Go / 3-х зубчастий + 40-а зубчастий ніж
Ширина косіння: косильна голівка / ніж	460 / 255 мм
Діаметр косильної голівки	2,0-3,0 мм
Штанга	пряма, Ø 28 мм
Система легкого запуску двигуна Easy Start	є
Плечовий ремінь	є, ранцева двоплечова система
Тип ручки	велосипедна
Вага	7,6 кг



*тільки в моделі SPB 5230C

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

КОСИЛЬНІ ЖИЛКИ




СЕРІЯ STANDART
TL2.0-L15-Standart, TL2.4-L15-Standart,
TL3.0-L15-Standart

СЕРІЯ STAR
TL2.0-L15-Star, TL2.4-L15-Star,
TL3.0-L15-Star

СЕРІЯ PROFİ
TL2.0-L15-Profi, TL2.4-L15-Profi,
TL3.0-L15-Profi

КОСИЛЬНІ НОЖІ




GB3-255

GB4-255

GB24-255

КОСИЛЬНІ ГОЛІВКИ



TH-10STANDART

TH-10COMFORT

TH8-12UNIVERSAL

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
2T-ORIGINAL



Модель

SET 350 **NEW**

Тип двигуна	щітковий
Джерело живлення	230В/50Гц
Потужність двигуна	0,300 кВт
Максимальні оберти двигуна	11000 об/хв
Ширина косіння: косильна голівка	250 мм
Діаметр косильної жилки	1,2 мм
Штанга	пряма
Тип ручки	кільцева
Вага	1,3 кг

ЛЕГКА ТА КОМПАКТНА



ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН



Модель


SET 550DTW **NEW**

Тип двигуна	щітковий
Джерело живлення	230В/50Гц
Потужність двигуна	0,550 кВт
Максимальні оберти двигуна	11000 об/хв
Ширина косіння: косильна голівка	300 мм
Діаметр косильної жилки	1,6 мм
Штанга	телескопічна
Тип ручки	кільцева
Вага	2,75 кг

ТЕЛЕСКОПІЧНА АЛЮМІНІЄВА ШТАНГА

ПОВОРОТНА КОСИЛЬНА ГОЛІВКА

РЕГУЛЬОВАНИЙ КУТ НАХИЛУ РУКОЯТКИ

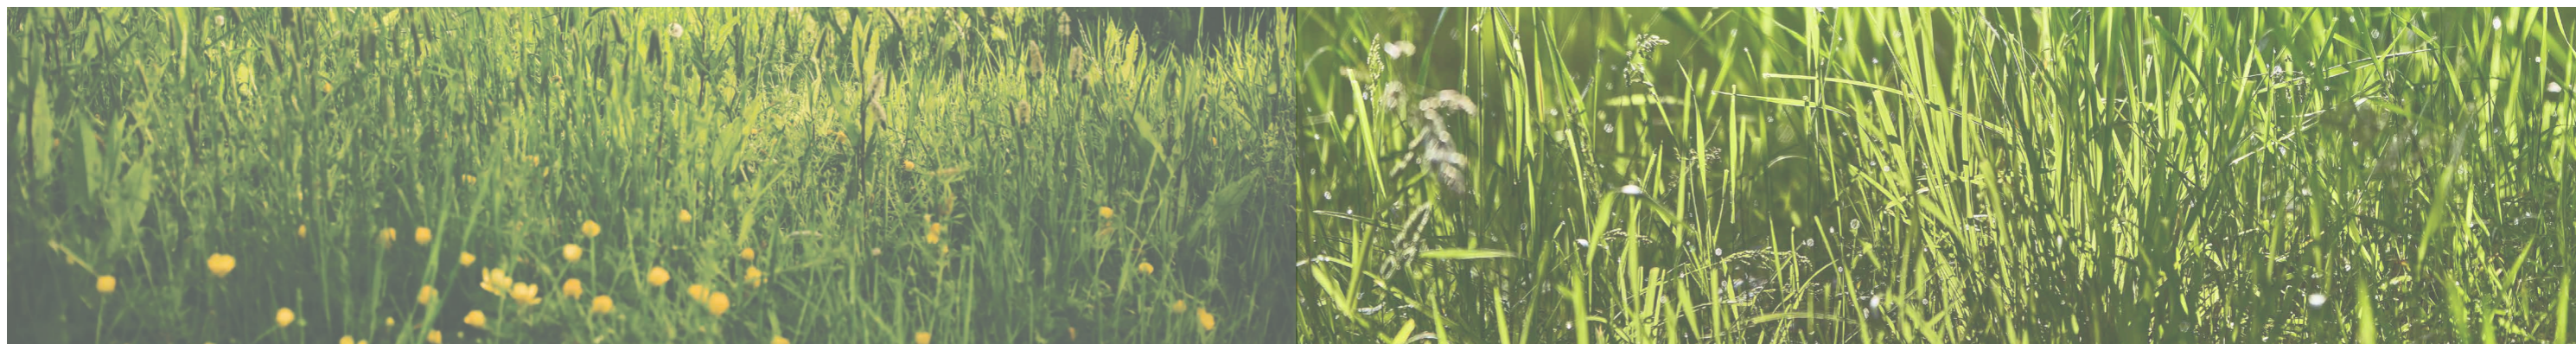



Модель	SEB 1400D	SEB 2000U
Двигун	електричний	електричний
Потужність	1,4 кВт	2,0 кВт
Максимальні оберти двигуна	7500 об/хв	7500 об/хв
Ріжучий інструмент (у комплекті поставки)	напівавтоматична косильна голівка Tar&Go / 3-х зубчастий ніж	напівавтоматична косильна голівка Tar&Go / 3-х зубчастий ніж
Ширина косіння: косильна голівка / ніж	380 / 255 мм	380 / 255 мм
Діаметр косильної голівки	1,6 мм	1,6 мм
Штанга	пряма, Ø 26 мм	пряма, Ø 26 мм
Плечовий ремінь	є, одноплечовий	є, одноплечовий
Тип ручки	кільцева	велосипедна
Вага, без ріжучого інструменту	4,7 кг	5,3 кг



Модель	SES 1536 NEW
Двигун	електричний, щітковий
Потужність двигуна	1,5 кВт
Глибина аерації	від -12 до +10 мм
Ширина аерації	36 см
Робочий інструмент	сталеві ножі / пружини
Об'єм травозбірника	45 л
Колеса передні / задні	200 / 165 мм
Вага	10,6 кг



РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

КОСИЛЬНІ ЖИЛКИ



СЕРІЯ STANDART
TL2.0-L15-Standart, TL2.4-L15-Standart, TL3.0-L15-Standart

СЕРІЯ STAR
TL2.0-L15-Star, TL2.4-L15-Star, TL3.0-L15-Star

СЕРІЯ PROFİ
TL2.0-L15-Profi, TL2.4-L15-Profi, TL3.0-L15-Profi

КОСИЛЬНІ НОЖІ




GB3-255
GB4-255

КОСИЛЬНІ ГОЛІВКИ




TH-10STANDART
TH-10COMFORT
TH8-12UNIVERSAL

ВАЛ АЕРАЦІЇ



19-1536-22-065

ВАЛ СКАРИФІКАЦІЇ



19-1536-22-064


РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ



Модель	SPLM 3040
Двигун	бензиновий, 4-тактний, 99 см ³
Потужність двигуна	2,2 кВт
Привід руху (самохідна)	немає
Ширина косіння	40 см
Висота косіння	22 - 55 мм (3 положення)
Регулювання висоти косіння	на кожному колесі
Об'єм травозбірника	45 л
Бічний викид трави	немає
Режим мульчування	немає
Вага	20 кг




Модель	SPLM 4046
Двигун	бензиновий, 4-тактний, 139 см ³
Потужність двигуна	2,94 кВт
Привід руху (самохідна)	є
Ширина косіння	46 см
Висота косіння	22 - 65 мм (5 положень)
Регулювання висоти косіння	центральне
Об'єм травозбірника	55 л
Бічний викид трави	є
Режим мульчування	є
Вага	34 кг




РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
4T-ORIGINAL(10W40)

НІЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРКИ



20-3040-22-003
(SPLM 3040)
20-4046-22-054
(SPLM 4046)



Модель

SELM 1432

Двигун	електричний, щітковий
Потужність двигуна	1,4 кВт
Привід руху (самохідна)	немає
Ширина косіння	32 см
Висота косіння	30 - 70 мм (3 положення)
Регулювання висоти косіння	на осях
Об'єм травозбірника	30 л
Бічний викид трави	немає
Режим мульчування	немає
Вага	7,1 кг



Модель

SELM 1737 NEW

Двигун	електричний, щітковий
Потужність двигуна	1,7 кВт
Привід руху (самохідна)	немає
Ширина косіння	37 см
Висота косіння	25 - 75 мм (5 положень)
Регулювання висоти косіння	центральне
Об'єм травозбірника	30 л
Бічний викид трави	немає
Режим мульчування	немає
Вага	11,5 кг

ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ



ТКАНЕВИЙ ТРАВОЗБІРНИК




СКЛАДАНІ РУЧКИ



РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

НІЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРКИ





18-1432-22-004
(SELM 1432)
18-1738-22-031
(SELM 1737)



Модель	SBC 7213
Тип двигуна	щітковий
Тип АКБ (акумуляторна батарея)	Li-Ion, 7,2 В
Ємність АКБ (акумуляторна батарея)	1,3 А/год
Довжина ножа	12 см
Антивібраційна система	немає
Максимальний діаметр гілок	8 мм
Тип ножа	садові ножиці / кущоріз
Вага	0,7 кг



Модель	SENT 0620T
Тип двигуна	щітковий
Потужність двигуна	0,6 кВт
Довжина ножа	50 см
Поворотна задня рукоятка	є
Антивібраційна система	немає
Максимальний діаметр гілок	16 мм
Тип ножа	двосторонній з лазерним заточуванням
Вага	3,4 кг

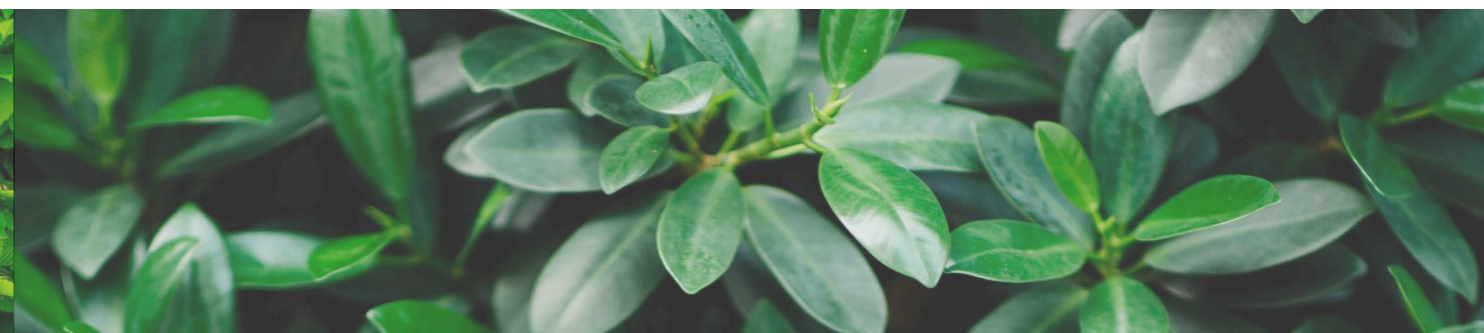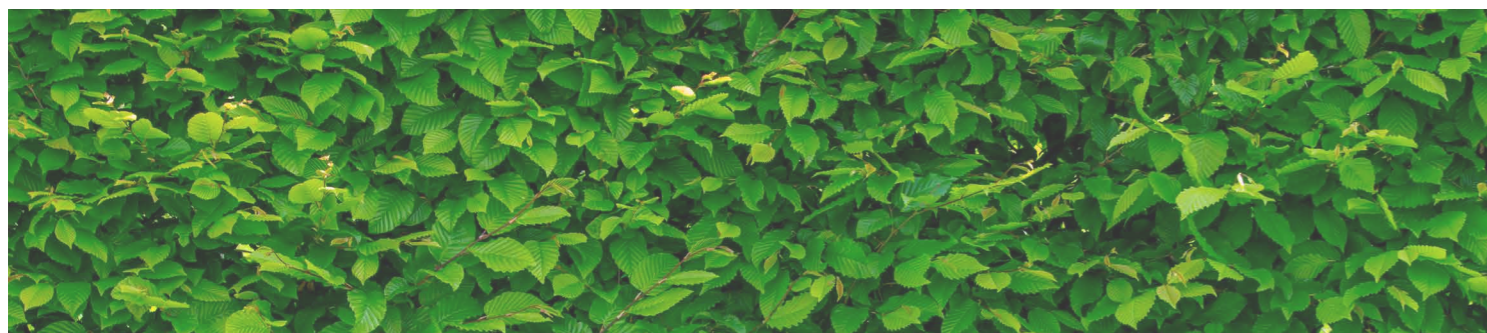



Модель	SEPS 0810
Тип двигуна	щітковий
Потужність двигуна	0,8 кВт
Довжина шини	25,4 см
Поворотна голова	+/-30°
Крок ланцюга	3/8"
Швидкість ланцюга	10,8 м/с
Кількість ланок ланцюга	40
Тип штанги	телескопічна
Паз шини	1,3 мм
Довжина інструменту без шини	201 - 295 см
Загальна довжина інструменту	320 см
Вага	5,1 кг




Модель	SAS16
Тип двигуна	свинцево-кислотний
Джерело живлення	аккумуляторний, 12 В
Ємність аккумулятора	8 Аг
Ємність резервуара	16 л
Робочий тиск	1,5-4 бар
Тип обприскувача	ранцевий
Вага	4,2 кг (без рідини)



РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ШИНА OREGON



100SDEA041

ЛАНЦЮГ OREGON



91VXL_40E

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
CHAINOIL-ORIGINAL





Модель	SPP600	SPP1000
Двигун	бензиновий, SQ-4T-212 см ³	бензиновий, SQ-4T-212 см ³
Потужність	5,15 кВт / 7 к.с.	5,15 кВт / 7 к.с.
Максимальна продуктивність	36 м ³ /г, 600 л/хв	60 м ³ /г, 1000 л/хв
Максимальна глибина всмоктування	8 м	8 м
Висота підйому	30 м	30 м
Діаметр патрубків	2" / 50 мм	3" / 80 мм
Максимальний діаметр фракції	до 5 мм (для чистої води)	до 5 мм (для чистої води)
Об'єм топливного бака	3,5 л	3,5 л
Об'єм двигуна	0,6 л	0,6 л
Стартер	ручний	ручний
Вага	20,7 кг	22,5 кг




Модель	SPP1100D
Двигун	бензиновий, SQ-4T-212 см ³
Потужність	5,15 кВт / 7 к.с.
Максимальна продуктивність	65 м ³ /г, 1100 л/хв
Максимальна глибина всмоктування	8 м
Висота підйому	30 м
Діаметр патрубків	3" / 80 мм
Максимальний діаметр фракції	до 30 мм (для брудної води)
Об'єм топливного бака	3,5 л
Об'єм двигуна	0,6 л
Стартер	ручний
Вага	34,0 кг



РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
4T-ORIGINAL



ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН



Модель	SPP 600C	SPP 1000C
Двигун	бензиновий, SQ-4T-210 см ³	бензиновий, SQ-4T-210 см ³
Потужність	4,78 кВт / 6,5 к.с.	4,78 кВт / 6,5 к.с.
Максимальна продуктивність	36 м ³ /г, 600 л/хв	65 м ³ /г, 1000 л/хв
Максимальна глибина всмоктування	7 м	7 м
Висота підйому	30 м	20 м
Діаметр патрубків	2" / 50 мм	3" / 80 мм
Максимальний діаметр фракції	до 5 мм (для агресивних речовин)	до 5 мм (для агресивних речовин)
Об'єм топливного бака	3,5 л	3,5 л
Об'єм двигуна	0,6 л	0,6 л
Стартер	ручний	ручний
Вага	22,0 кг	23,0 кг




ЗИМОВИЙ ДВИГУН SQ



Модель	SST 6553	SST 6556
Двигун / об'єм	SQ 196-4T / 196 см ³	SQ 196-4T / 196 см ³
Номінальна потужність	4,78 кВт / 6,5 к.с. при 3600 об/хв	4,78 кВт / 6,5 к.с. при 3600 об/хв
Паливний бак	3,0 л	3,0 л
Трансмісія / кількість передач	фрикційний диск / 5 вперед + 1 назад	фрикційний диск / 5 вперед + 2 назад
Ширина прибирання	53 см	56 см
Максимальна глибина снігу	50 см	40 см
Шнек	діаметр 24 см, сталевий зубчастий	діаметр 24 см, сталевий зубчастий
Дальність викиду	1-8 м	1 - 8 м
Управління напрямку викиду	вручну, дистанційно з панелі оператора	вручну, дистанційно з панелі оператора
Управління дальністю викиду	вручну	вручну
Електростартер	немає	немає
Привід на колеса	є	є
Наявність освітлення (фара)	13", Snow Protector	є
Підігрів ручок	58,0 кг	немає
Колеса	13", Snow Protector	13", Snow Protector
Вага	57,0 кг	57,0 кг

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
4T-ORIGINAL

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ФІРМОВА ОЛИВА



SEQUOIA
4T-ORIGINAL

ЗИМОВИЙ
ДВИГУН
SQЗИМОВИЙ
ДВИГУН
LCT

Модель	SST6562	SST7062LCT
Двигун / об'єм	SQ 196-4T / 196 см ³	LCT208-4T Winter Engine / 208 см ³
Номінальна потужність	4,78 кВт / 6,5 к.с. при 3 600 об/хв	5,15 кВт / 7,0 к.с. при 3 150 об/хв
Паливний бак	3,0 л	2,7 л
Трансмісія / кількість передач	фрикційний диск / 6 вперед + 2 назад	фрикційний диск / 6 вперед + 2 назад
Ширина прибирання	62 см	62 см
Максимальна глибина снігу	53,5 см	53,5 см
Шнек	діаметр 30 см, сталевий зубчастий	діаметр 30 см, сталевий зубчастий
Дальність викиду	1 – 10 м	1-11 м
Управління напрямку викиду	вручну, дистанційно з панелі оператора	вручну, дистанційно з панелі оператора
Управління дальністю викиду	вручну	вручну, дистанційно з панелі оператора
Електростартер	немає	є
Привід на колеса	є	є
Наявність освітлення (фара)	є	є
Підігрів ручок	немає	є
Колеса	13", Snow Protector	13", Snow Protector
Вага	82,0 кг	82,0 кг

ЗИМОВИЙ
ДВИГУН
LCT

Модель	SST7067LCT-TRACK
Двигун / об'єм	LCT208-4T Winter Engine / 208 см ³
Номінальна потужність	5,15 кВт / 7,0 к.с. при 3 150 об/хв
Паливний бак	2,7 л
Трансмісія / кількість передач	фрикційний диск / 6 вперед + 2 назад
Ширина прибирання	67 см
Максимальна глибина снігу	53,5 см
Шнек	діаметр 30 см, сталевий зубчастий
Дальність викиду	1-12 м
Управління напрямку викиду	вручну, дистанційно з панелі оператора
Управління дальністю викиду	вручну, дистанційно з панелі оператора
Електростартер	є
Привід на колеса	є
Наявність освітлення (фара)	є
Підігрів ручок	є
Колеса	Track Snow Protector
Вага	107,0 кг




*тільки в моделі SST7067LCT-TRACK



*тільки в моделі SST7062LCT та SST7067LCT-TRACK


РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ФІРМОВА ОЛИВА

SEQUOIA
4T-ORIGINAL



Модель	SPS 6570L
Двигун	бензиновий, LONCIN G200F
Потужність двигуна	4,78 кВт
Об'єм двигуна	196 см ³
Регулювання напрямку щітки	вліво / вправо
Ширина прибирання	700 мм
Діаметр щітки	350 мм
Швидкість обертання щітки	520 об/хв
Стартер	ручний
Кількість передач	1 вперед / 1 назад
Вага	69 кг

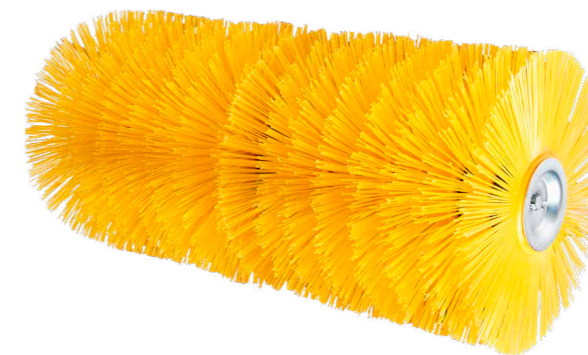


Модель	SPS-B750
Робоча ширина	750 мм
Кількість сегментів	16
Діаметр щітки	350 мм
Вага	2 кг



Модель	SPS-FB750	SPS-CB750
Робоча ширина	750 мм	750 мм
Вага	9,5 кг	9,5 кг

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

ФІРМОВА ОЛИВА




SEQUOIA
4T-ORIGINAL

ЛАНЦЮГ



Модель	91PS40E NEW	91PS45E NEW	91VX50E	91VX52E
Тип	91VX	91VX	91VX	91VX
Крок ланцюга	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Товщина приводної ланки	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм
Довжина ланцюга	10"/25 см	12"/30 см	14"/35 см	14"/35 см
Кількість ланок	40 шт	45 шт	50 шт	52 шт
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай	Китай

ЛАНЦЮГ



Модель	91VX56E	91VX57E	21BPX72E
Тип	91VX	91VX	21BPX
Крок ланцюга	3/8"	3/8"	0.325"
Товщина приводної ланки	1,3 мм	1,3 мм	1,5 мм
Довжина ланцюга	16"/40 см	16"/40 см	18"/45 см
Кількість ланок	56 шт	57 шт	72 шт
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай

ШИНА

NEW



Модель	B120SPEA041	B140SPEA041	B140SPEA074	B160SPEA041	B188SLGK095
Крок шини	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	0,325"
Товщина приводної ланки	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,5 мм
Довжина шини	12"/30 см	14"/35 см	14"/35 см	16"/40 см	18"/45 см
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай

НАПИЛОК
З РАМКОЮ



Модель	SF4.0	SF4.8
Крок шини	3/8"	0.325" / 1/4"
Діаметр	4,0 мм	4,8 мм
Країна виробництва	Китай	Китай

КОСИЛЬНА ЖИЛКА
СЕРІЇ STANDART



Модель	TL2.0-L15-Standard	TL2.4-L15-Standard	TL3.0-L15-Standard
Тип	кругла	кругла	кругла
Діаметр	2,0 мм	2,4 мм	3,0 мм
Довжина	15 м	15 м	15 м
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай

КОСИЛЬНА ЖИЛКА
СЕРІЇ STAR



Модель	TL 2.0 -L15-Star	TL 2.4 -L15-Star	TL 3,0 -L15-Star
Тип	зірка	зірка	зірка
Діаметр	2,0 мм	2,4 мм	3,0 мм
Довжина	15 м	15 м	15 м
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай

КОСИЛЬНА ЖИЛКА
СЕРІЇ PROFİ



Модель	TL2.0-L15-Profi	TL2.4-L15-Profi	TL3.0-L15-Profi
Тип	кручений квадрат	кручений квадрат	кручений квадрат
Діаметр	2,0 мм	2,4 мм	3,0 мм
Довжина	15 м	15 м	15 м
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай

КОСИЛЬНА ГОЛІВКА



Модель	TH-10Standart	TH-10Comfort	TH8-12Universal
Кріплення	10x1.25LH	10x1.25LH	M12-1,75LH, M10-1,25LH M10-1,0LH, M8-1,25LH
Мах діаметр косильної жилки	3 мм	3 мм	3 мм
Тип	напівавтомат	напівавтомат	напівавтомат
Матеріал	пластик	пластик	пластик
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай

КОСИЛЬНИЙ НІЖ



Модель	GB3-255	GB4-255	GB24-255
Зовнішній діаметр	255 мм	255 мм	255 мм
Посадковий діаметр	25,4 мм	25,4 мм	25,4 мм
Товщина	1,4 мм	1,6 мм	1,4 мм
Кількість зубців	3 шт	4 шт	24 шт
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай

ОЛИВА



Модель	4T-Original(10W40)	2T-Original	ChainOil-Original
Виробник	SEQUOIA	SEQUOIA	SEQUOIA
Об'єм	1 л	1 л	1 л
Застосування	моторна олива	моторна олива	олива для змащування ланцюга та шини
Тип оливи	напівсинтетична	напівсинтетична	мінеральна
Тип двигуна	4-х тактний	2-х тактний	-
Комплектація	пластиковая пляшка	пластиковая пляшка	пластиковая пляшка
Країна виробництва	Україна	Україна	Україна

НІЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРКИ




Модель	18-1432-22-004	18-1738-22-031	20-3040-22-003	20-4046-22-054
Робоча ширина	320 мм	370 мм	400 мм	460 мм
Вага	0,27 кг	0,30 кг	0,35 кг	0,65 кг
Країна виробництва	Китай	Китай	Китай	Китай

ВАЛ ДЛЯ АЕРАТОРА



Модель	19-1536-22-065 NEW	19-1536-22-064 NEW
Робоча ширина	360 мм	360 мм
Тип валу	для аерації	для скарифікації
Вага	0,27 кг	0,30 кг
Країна виробництва	Китай	Китай

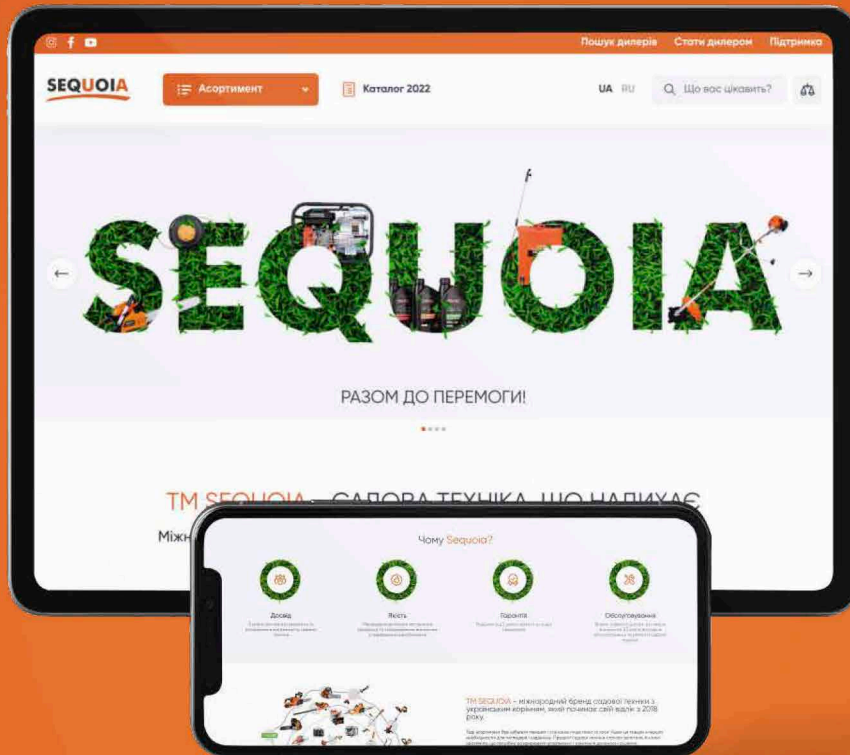

О Н О В Л Е Н И Й С А Й Т

Оновлюємось для вас! Сайт sequoia.ua вже готовий зустрічати вас новим стилем та зручним функціоналом.
Ласкаво просимо на сайт!



САДОВА ТЕХНІКА, ЩО НАДИХАЄ

www.sequoia.ua