


ВЫШКИ-ТУРЫ СТАЛЬНЫЕ MOBILE STEEL SCAFFOLDING (TOWERS)

«КОМПАКТ-М» И «КОМПАКТ» (0,8X1,7 М) PROFI OPTIMA COMPACT AND COMPACT-M

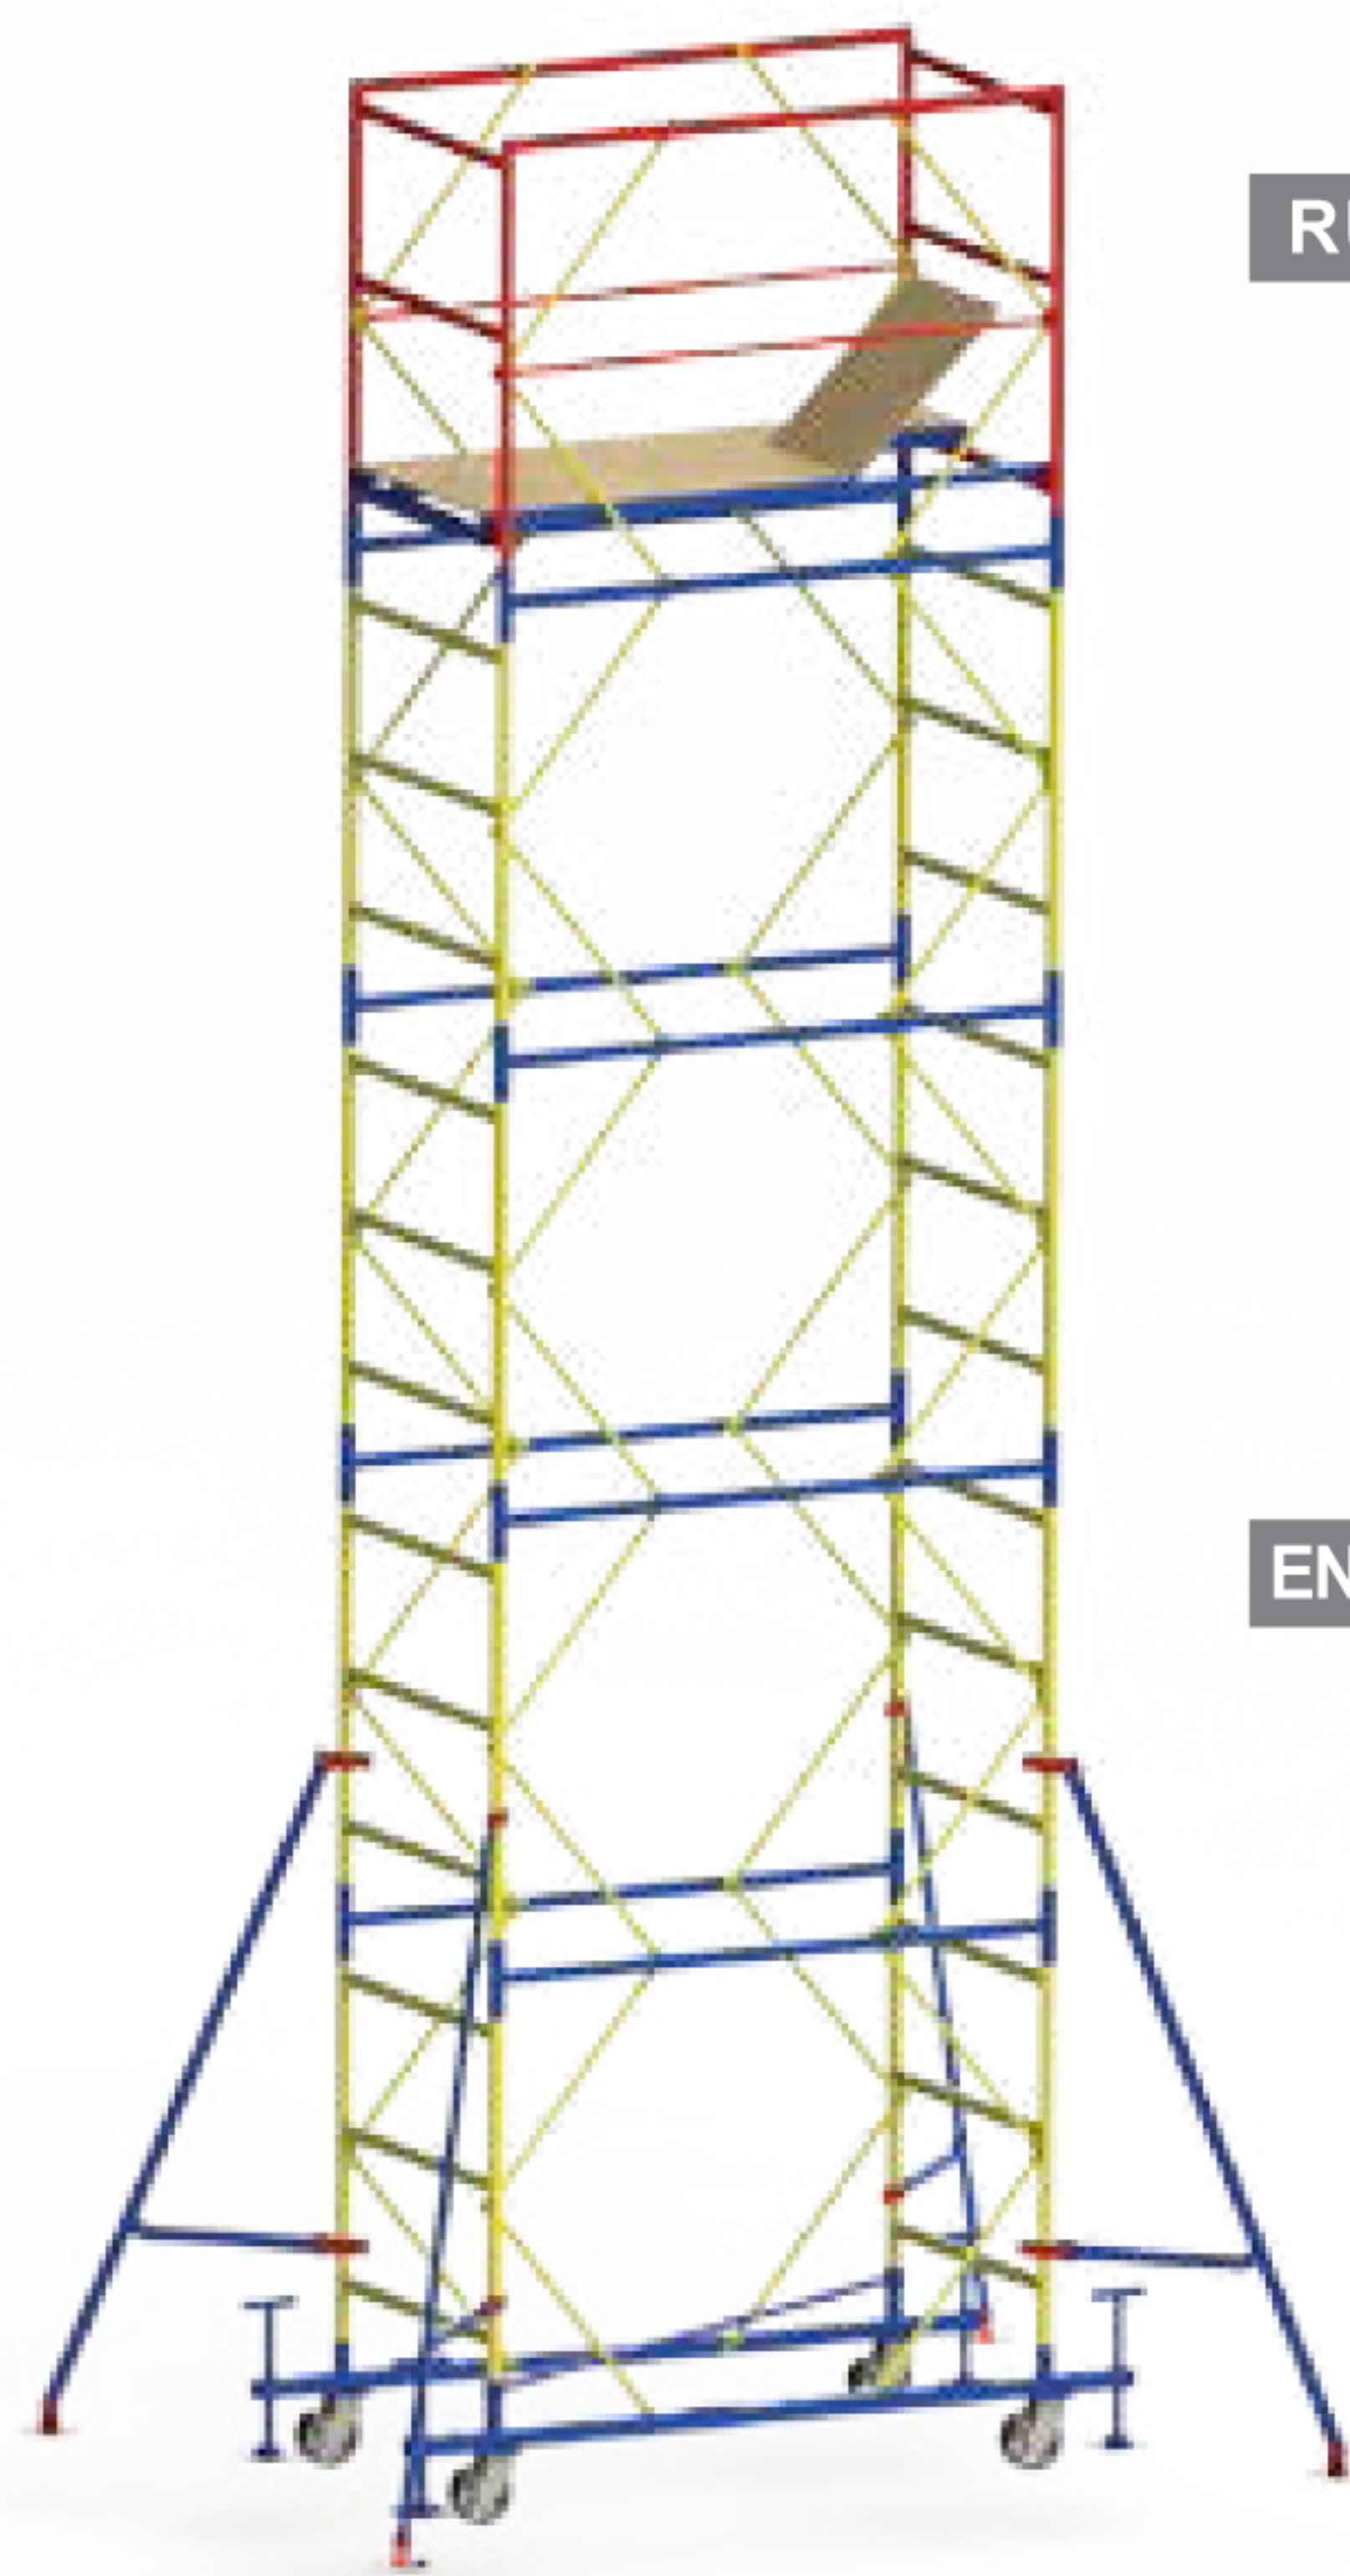

RU

Предназначена для монтажных, ремонтных и строительных работ, как внутри здания, так и снаружи:


- вышка быстро собирается и разбирается без использования инструмента;
- наличие транспортировочных роликов облегчают передвижение вышки;
- четыре ролика оснащены тормозом, что повышает безопасность при использовании вышки-туры VIRASTAR «Компакт-М» (0,8x1,7 м);
- высота вышки регулируется с шагом 1,2 м;
- настил выполнен из влагоустойчивой фанеры, что позволяет использовать вышку во влажную погоду;
- размер настила - 0,8x1,7 м;
- у вышек с рабочей высотой 7,1 м и выше рекомендуется использование стабилизаторов, которые приобретаются отдельно;
- высокая надежность, устойчивость и грузоподъемность.

ENG

- Designed for installation, maintenance and construction work, both inside buildings and outdoors;
- Tower quickly assembled and disassembled without tools;
- availability of castors facilitate the movement of the tower;
- four castors are equipped with a brake, which increases the safety of using the scaffolding VIRASTAR «Compact-M» (0,8h1,7 m);
- tower height adjustable in increments of 1.2 m;
- flooring made of water-resistant plywood, which allows you to use the tower in wet weather;
- working platform size - 0,8 x 1,7 m;
- in towers with a working height of 7.1 m and above it is recommended to use stabilizers, which are sold separately;
- high reliability, stability and load capacity.



Артикул Vendor code	Количество промежут. секций Number of sections	Размеры настила, м Platform dimensions, m	Высота площадки, м Platform height, m	Рабочая высота, м Working height, m	Высота вышки, м Scaffold height, m	Вес, кг Weight, kg
VST170811	1+1	0,8x1,7	1,6	3,5	2,6	98
VST170821	2+1	0,8x1,7	2,8	4,7	3,8	121
VST170831	3+1	0,8x1,7	4,0	5,9	5,0	144
VST170841	4+1	0,8x1,7	5,2	7,1	6,2	169
VST170851	5+1	0,8x1,7	6,4	8,3	7,4	192

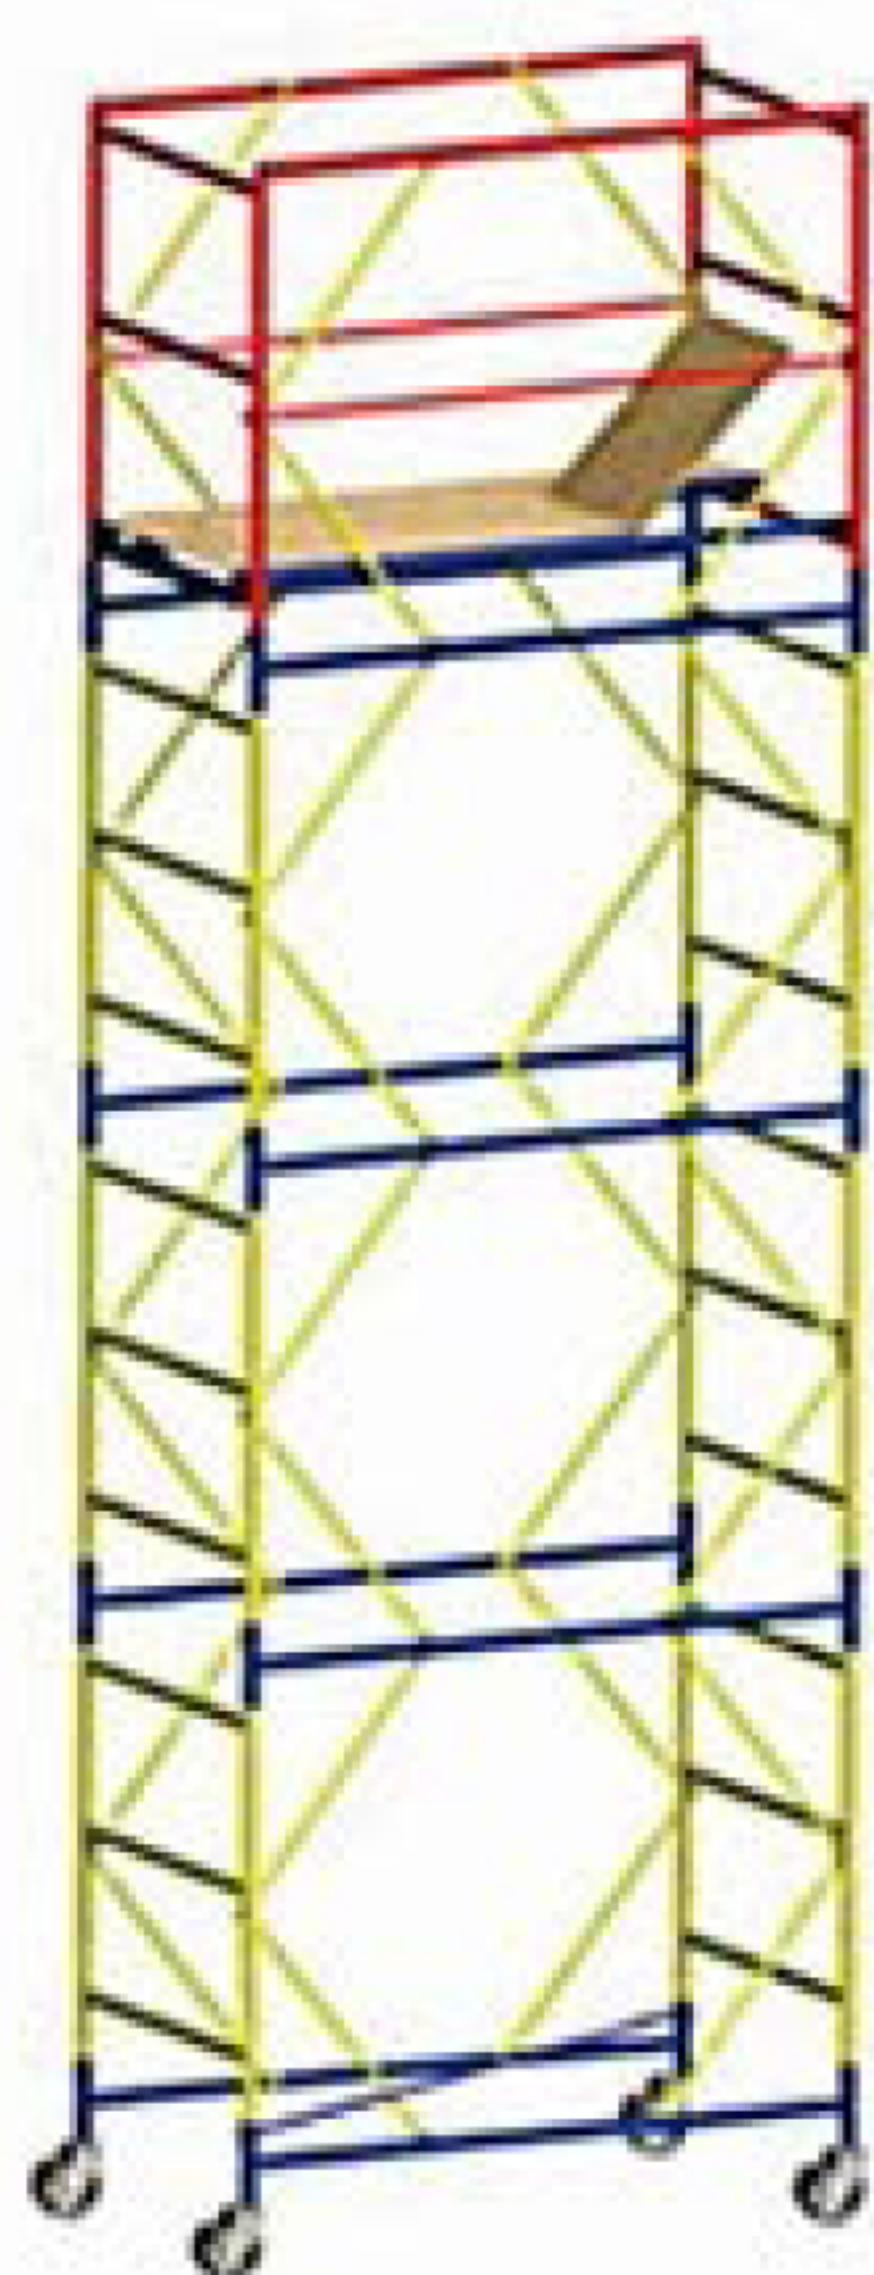

RU

Вышка-тура VIRASTAR «Компакт-М» (0,8x1,7 м) предназначена для монтажных, ремонтных и строительных работ как внутри здания, так и снаружи. Вышка-тура «Компакт-М», в отличие от вышки «Компакт», не комплектуется дополнительными домкратами.

ENG

Designed for installation, maintenance and construction work, both inside buildings and outdoors. Difference with Compact – that Compact-M is not equipped with additional jacks.

Артикул Code	Количество промежут. секций Number of sections	Размеры настила, м Platform dimensions, m	Высота площадки, м Platform height, m	Рабочая высота, м Working height, m	Высота вышки, м Scaffold height, m	Вес, кг Weight, kg
VST170811L	1+1	0,8x1,7	1,6	3,5	2,6	80
VST170821L	2+1	0,8x1,7	2,8	4,7	3,8	103
VST170831L	3+1	0,8x1,7	4,0	5,9	5,0	126
VST170841L	4+1	0,8x1,7	5,2	7,1	6,2	151
VST170851L	5+1	0,8x1,7	6,4	8,3	7,4	174

